



ZEKER VOOR OP HET DAK

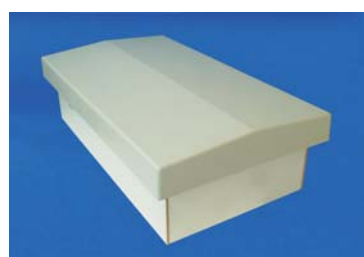

Duidelijke voordelen:

- ◆ Snelle levering
- ◆ Eenvoudige montage
- ◆ Optimale beluchting
- ◆ Met 1 hand te bedienen

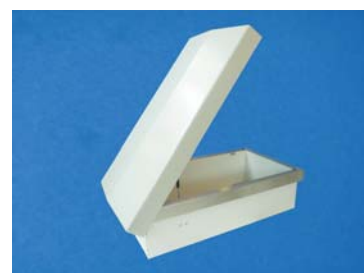

JECOR
PROFESSEONEEL

Bouw | Techniek


Licht en comfortabel Het Jecor Dakluik

Voor alle zoldertrappen

Het dakluik is geschikt voor alle modellen Jecor zoldertrappen (Staalblauw, Goedhout en Liliput) toepassen in combinatie met warmte isolatie 3D of 4D.

Brandvertragend trapluik, slot met profielcilinder en trapleuning (niet voor de Liliput) zijn desgewenst leverbaar.

Het Jecor dakluik en Jecor zoldertrap vormen een goede combinatie

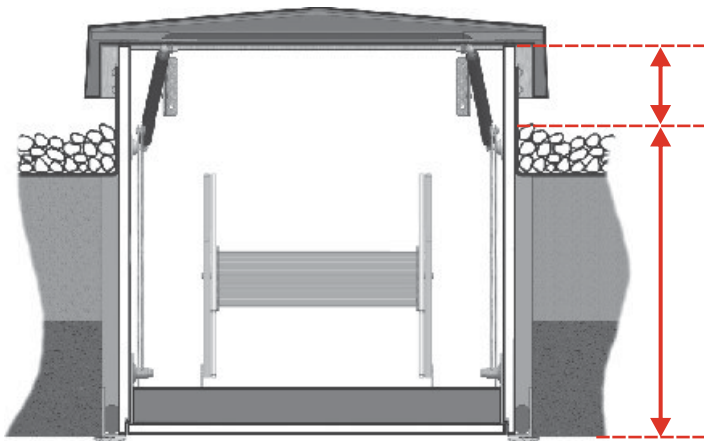

Afb.: schaartrap Liliput met warmte-isolatie 4D en Jecor dakluik

Montage en ventilatie

Raveelbak, dakluik en trap worden separaat gemonteerd en bevestigd, hierdoor is de montage een "lichtgewicht klus" en is een hijskraan onnodig. De polyester dekplaat beschermt tegen weer en wind, het trapluik zorgt voor de benodigde luchtdichte isolatie de geïntegreerde ventilatie zorgt voor de essentiële luchtcirculatie.

Het Jecor dakluik - licht en doordacht

Voor het openen en sluiten is een **vrije dakrand** van tenminste **17 centimeter** vereist.

De **constructiehoogte** wordt van de onderkant van het plafond tot aan de bovenkant van de daklaag gemeten.
Leverbaar voor **constructiehoogtes 45 - 110 cm.**

- FS30 2S + dakluik: maximale constructiehoogte 80 cm
- FS90 2S + dakluik: maximale constructiehoogte 70 cm.

Productinformatie:

Dekplaat:	Polyester zadeldakmodel, kleur lichtgrijs RAL 7035
Kast v.h. dakluik:	18 mm hoogwaardig meubelplaat
Werking:	Zelfopenend door gasveer, 1 handbediening
Veiligheid:	Tweezijdige vergrendeling van de dekplaat, uitstaprede, voorbereid voor het plaatsen van een profielcilinder.
Afwerking:	Aluminium waterkeringsprofiel
Hoogte kast dakluik:	Altijd 37 cm.

Grootte (maten zijn bouwmaten in cm)	
Lengte sparingsmaat	110 - 140
Breedte sparingsmaat	60 - 70
Constructie hoogte	45 - 110

Constructiehoogte < 45 cm. Zoldertrap op maat bestellen (i.v.m. hoogte raveelbak).

Belangrijke informatie inzake uw aanvraag/bestelling:

Dakluik met zoldertrap type:	
<input type="checkbox"/> Staalblauw	<input type="checkbox"/> Goedhout <input type="checkbox"/> Liliput
Uitgerust met:	
Warmte-isolatie	<input type="checkbox"/> WS3D <input type="checkbox"/> WS4D
<input type="checkbox"/> Profielcilinder	<input type="checkbox"/> Leuning (niet mogelijk bij Liliput)
Brandvertragend	<input type="checkbox"/> FS30 <input type="checkbox"/> FS30 2S* <input type="checkbox"/> FS90 2S*
<input type="checkbox"/> Leuning (bij Liliput niet mogelijk)	
Sparingsmaat:	_____ cm (L X B)
Constructiehoogte:	_____ cm (45-110cm)
Plafondhoogte:	_____ cm (190-360 cm)

De maximaal mogelijke plafond hoogte is afhankelijk van de raveelbakgrootte, model trap en uitrusting.

* In geval van toepassing van 2-zijdig brandvertragende zoldertrap met dakluik, houd dan rekening met de belangrijke veiligheidsaspecten. Informeer hierover bij ons, tel.: 0341 36 96 36.

JECOR
PROFESSENEEL
Bouw | Techniek

Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN
Tel: 0341 - 36 96 36 Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl