


ANTI-PANIEK-SLUITINGEN



Inhoudsopgave


Inhoudsopgave	pag. 1
Uitleg technische gegevens	pag. 3
Draairichting symbolen	pag. 4
Exit control	pag. 5 t/m 7



Opbouw anti-panieksluitingen enkele deuren	pag. 8 t/m 11
---	----------------------



Opbouw anti-panieksluitingen dubbele deuren	pag. 12 t/m 13
--	-----------------------

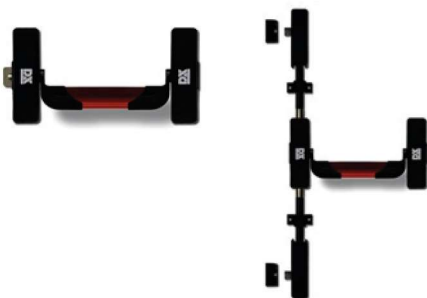

Anti-panieksluitingen met insteekslot enkele deuren	pag. 14 t/m 19
--	-----------------------



Nooduitgang beveiligers	pag. 21
--------------------------------	----------------

Uitleg technische gegevens

Wet- en regelgeving

NEN NORM EN 179

De Europese norm EN 179 beschrijft de toepassing van anti-paniekbeslag in ruimte en gebouwen waar een beperkte toegang geldt. Denk daarbij aan bijvoorbeeld flatgebouwen, appartementscomplexen, kantoren en opslag- of stookruimten. Voor toepassing van antipaniekbeslag conform deze norm, moet iedereen die in zo'n ruimte of gebouw aanwezig kan zijn, op de hoogte zijn van de vluchtroutes, de plaats en de werking van het anti-paniekbeslag.

In deze gevallen mag een nooddeur worden voorzien van een anti-paniekpushman, anti-paniekkrukset al dan niet in combinatie met een insteek anti-paniekslot of meerpuntssluiting.

Specifieke eis vluchtdeuren:

De vluchtdeur moet worden voorzien van een bediening met horizontale duwstang of -balk die minimaal 60% van de deurbreedte moet beslaan.

De belangrijkste eisen voor beide Europese normen zijn:

- De duwkracht voor bediening van de duwstang, pushbalk of krukset mag niet meer dan 8 kg bedragen.
- Bij een geopende deur mogen er geen uitstekende of hakende obstakels aanwezig zijn.
- De vluchtdeur mag niet zwaarder zijn dan 200 kg
- De vluchtdeur mag niet hoger zijn dan 2.500 mm
- De vluchtdeur mag niet breder zijn dan 1.300 mm

NEN NORM EN 1125

Elke nieuwe of vervangingstoepassing voor anti-paniekbeslag moet voldoen aan de Europese wetgeving voor veiligheid. De Europese norm EN 1125 behandelt anti-paniekbeslag dat wordt toegepast in openbare ruimten en gebouwen. In deze norm staat centraal dat een veilige en doeltreffende vluchtweg moet worden geboden. Een vluchtweg die met een minimale inspanning kan worden bediend, zonder dat men vooraf is ingelicht over de werking ervan. Op de anti-panieksluitingen is het CE-keurmerk afgebeeld. Dit om aan te geven dat de producten onafhankelijk zijn getest en beoordeeld volgens de meest recente Europese EN 1125-norm.

Vanaf april 2003 zijn alle producenten verplicht om hun producten op branddeuren en nooduitgangen te toetsen aan de eisen van het CE-keurmerk. Anti-paniekbeslag voor nooddeuren (deurkruk) en Anti-paniekbeslag met een pushpad, mag nooit worden gebruikt in ruimten die vrij toegankelijk zijn voor publiek. Dit beslag is alleen bedoeld voor personeel dat de werking ervan, alsmede de vluchtroute kent. Het anti-paniekbeslag zal voldoen aan de eisen conform EN 179. Uitvoering en toepassingsadvies van anti-paniekbeslag met pushpad zijn identiek aan de uitvoering met duwstang.

De Europese norm EN 1125 beschrijft de toepassing van anti-paniekbeslag in openbare ruimten en gebouwen waar het publiek vrije toegang heeft. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkels, scholen, uitgaansgelegenheden, bibliotheken, bioscopen, theaters etc. Ook in ruimten of gebouwen waarbij het personeel, de bewoners, patiënten en anderen niet op de hoogte zijn van de plaats en werking van het anti-paniekbeslag, moet dit beslag zo worden geplaatst dat het voldoet aan de eisen van de EN 1125 norm.

Specifieke eis vluchtdeuren:

De vluchtdeur moet worden voorzien van een bediening met horizontale duwstang of -balk die minimaal 60% van het deurblad beslaat. Deze zal de maximale bedieningskracht van 80N niet overschrijden.

Uitleg technische gegevens

DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTINGEN

Bij het vaststellen van de draairichting worden de deuren van binnenuit bekeken. Onderstaande afbeeldingen geven de verschillende draairichtingen weer. Deze draairichtingen worden aangeduid volgens de DIN-norm en geven de stand van de dagschoot aan ten opzichte van de sluitplaat.

DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 1 - DIN LINKS

Rechts naar binnen.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 2 - DIN RECHTS

Links naar binnen.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 3 - DIN LINKS

Links naar buiten.

Rechts slot voor insteek deur- en loopsloten. Links slot voor kast en meubelsloten.



DRAAIRICHTINGEN - DRAAIRICHTING 4 - DIN RECHTS

Rechts naar buiten.

Links slot voor insteek deur- en loopsloten. Rechts slot voor kast en meubelsloten.



Voorkom misbruik van Vluchtdeuren



Lips deurwachter 7411 t.b.v. deurkrukken



Sticker:
Waarschuwing tegen
misbruik

Alarm bij misbruik van vluchtwegen

Lips Deurwachter is een zelfstandig werkend alarm voor nooduitgangen, dat het ongeoorloofd openen van een vluchtdeur bewaakt. Het openen van de deur wordt zowel optisch als akoestisch weergegeven. Indien een geoorloofde uitgang gewenst is, kan men met de sleutel van het slot de deur openen zonder de kruk naar beneden te bewegen. Bij een kleine beweging van de kruk klinkt een voor alarm dat stopt wanneer de kruk losgelaten wordt.

Alarm bij oneigenlijk gebruik van de nooduitgang

De bediening van de deurkruk is hoorbaar en zichtbaar weergegeven. Het alarm kan alleen door middel van een sleutel gereset worden. Lips Deurwachter 7411 vormt een visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur. Met een 9V batterij als voeding, is dit het ideale product voor montage zonder bedrading.

Specificaties voor Lips Deurwachter

- Visuele drempel tegen onbevoegd gebruik van de deur
- Activering en alarm reset via europrofielcilinder
- Het risico van beknelling is minimaal: bij het bedienen van de deurklink klapt de controlehendel volledig weg
- Geschikt voor opbouw montage op bestaande deuren
- Goedgekeurd in combinatie met EN179 deuren (montage volgens montagehandleiding)
- In twee richtingen verstelbare handgreep (hoogte verstelbaar en horizontaal instelbaar)
- Flexibele aanpassing voor montage op verschillende deursituaties
- Geen bedrading nodig, voeding via 9V batterij
- De nooduitgang wordt niet beïnvloed
- Eenvoudige montage op verschillende oppervlakken

Verpakkingsinhoud

- Lips Deurwachter voor universele schroef en lijm-bevestiging
- Bevestigingsschroeven
- Zelfklevende folie (voorgemonteerd op Lips Deurwachter)
- Privacy folie voor het afdekken van de lijm op de andere kant van het glas
- 9V blokbatterij
- Halve europrofiel cilinder met 3 sleutels*

*Voor toepassing in sluitsystemen kan deze cilinder worden vervangen door een halve cilinder van 30 mm, nokpositie boven.

Voorkom misbruik van Vluchtdeuren

Gfs Exit Control t.b.v. deurkrukken

Zodra de deurkruk of paniekstang het vooralarm raakt, geeft de Gfs Exit Control een akoestisch waarneembaar alarm. Het vooralarm stopt zodra de misbruiker de paniekstang of deurkruk weer heeft los gelaten. Het vooralarm heeft een extra akoestisch afschrikkende werking en kan op deze manier 'vals' alarm voorkomen.

- Vooralarm module
- Profiel half cilinder met 2 systemen sleutel
- 9V blok batterij
- Alarm module 95dB (9V) 105dB (12V)
- Klein pictogram met richtingspijl voor gebruik op de Gfs Exit Control na lichtend
- Groot pictogram met gebruiksaanwijzing voor gebruik op de deur, na lichtend
- 3 schroeven ter bevestiging



Gfs Exit deur Control 179 met vooralarm

art.nr. 7990100

Bijbehorende producten:

Glasdeuren


In combinatie met glas- of branddeuren en bij paniekstangen dient u een sabotage veilig montage hulpstuk te gebruiken.

In alle andere gevallen kan de Gfs Exit Control 179 direct op het deurblad worden gemonteerd.

Het sabotage bestendig hoekprofiel maakt montage mogelijk direct onder de deurkruk.

De montage hulpstukken bij glasdeuren kunnen zowel op hout als aluminium profiel gebruikt worden.

Montage hulpstukken bij glasdeuren zijn standaard groen, rechts en links toepasbaar.




Montage hulstuk bij glas

art.nr. 7991470

Voorkom misbruik van Vluchtdeuren

Gfs Exit Control t.b.v. panieksluitingen

- Vooralarm module
- Profiel half cilinder met 2 systeem sleutels
- 9V blok batterij
- Alarm module 95db (9V) 105dB (12V)
- Klein pictogram met richtingspijl voor gebruik op de Gfs Exit Control na lichtend
- Groot pictogram met gebruiksaanwijzing voor gebruik op de deur, na lichtend
- 3 schroeven ter bevestiging

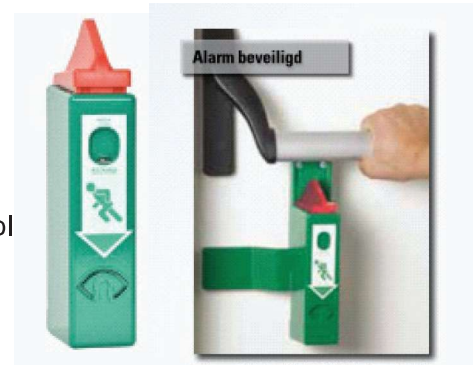

Gfs Exit deur Control 1125 bij paniekstangen met vooralarm art.nr. 7994100

Bijbehorende producten:

Paniekstangen

De Gfs Exit Control 1125 bij paniekstangen is eenvoudig te monteren dankzij een uitgebreid assortiment montage hulpstukken. Heeft u een gemeten waarden van 70-90 mm (afstand tussen deurblad en aanrakingspunt paniekstang) dan moet u het montage hulpstuk 30 mm met verzet toepassen.




Montage hulpstuk met 30 mm verzet in groen, Din links art.nr. 7991370 Montage hulpstuk met 30 mm verzet in groen, Din rechts art.nr. 7991371

Opbouw anti-panieksluiting t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting 1 punts

Sluiting 1-punts zijsluitend
draairichting; links en rechts
finish: rode duwstang / zwarte
stangen

Toepassing enkele deuren
Bediening duwstang
Geschikt voor openbare gebouwen
Soort schoot pullmanschoten (dagschoot)
Normering EN 1125
CE-markering 37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. deurstijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm

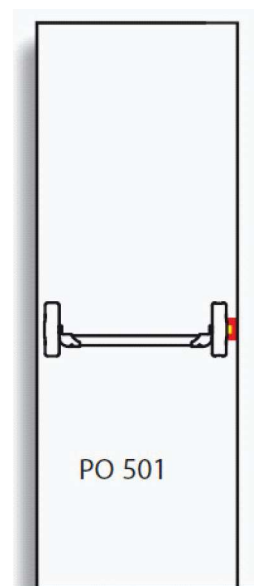



Anti-panieksluiting 1 punts, opbouw rood/zwart

art.nr. 1243658

Anti-panieksluiting 2 punts, boven en ondersluitend

Sluiting 2-punts boven- en ondersluitend
draairichting; links en rechts
finish: rode duwstang / zwarte
stangen

Toepassing enkele deuren
Bediening duwstang
Geschikt voor openbare gebouwen
Soort schoot pullmanschoten (dagschoot)
Normering EN 1125
CE-markering 37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. deurstijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm

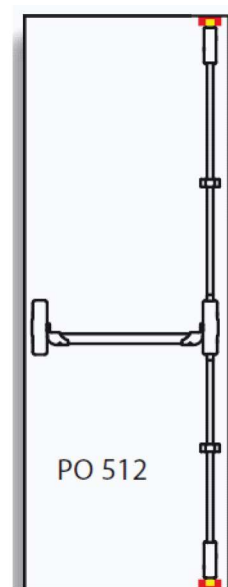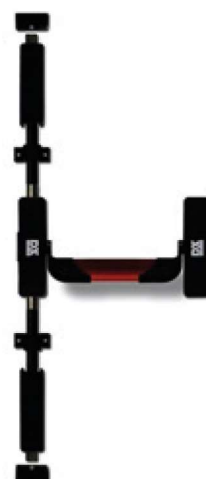


Anti-panieksluiting 2 punts boven- en ondersluitend, opbouw rood/zwart

art.nr. 1243659

Opbouw anti-panieksluiting t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting 2 punts, zijdelings sluitend

Sluiting	2-punts zijsluitend draairichting; links en rechts finish: rode duwstang / zwarte stangen
Toepassing	enkele deuren
Bediening	duwstang
Geschikt voor	openbare gebouwen
Soort schoot	pullmanschoten (dagschoot)
Normering	EN 1125
CE-markering	37601322AA
Max. deurbreedte	1220 mm
Min. deurstijlbreedte	55 mm
Max. deurhoogte	2440 mm

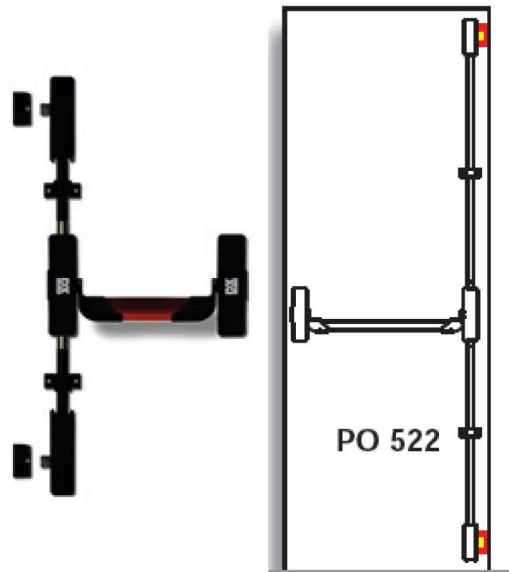

Anti-panieksluiting 2 punts zijdelings sluitend, opbouw rood/zwart

art.nr. 1243672

Bijbehorende producten:

Deurkrukset inclusief 1/2 Euro profielcilinder

Toepassing: bediening van paniekbescap aan de buitenzijde



art.nr. 1243676

Vertical verlengstuk (bovenstang)

Toepassing: bij deuren die hoger zijn dan 2440 mm, maximale deurhoogte 3140 mm, lengte 1900 mm, finish: zwart

art.nr. 1243677

Vastzetblokkeermechanisme

Bij permanente ontgrendeling functioneert de deur als loopdeur, te monteren op de verticale bovenstang, kleur: zwart



art.nr. 1243680

Opbouw anti-panieksluiting t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting inbraakwerend

Een brandveilige en inbraakwerende oplossing

Unieke eigenschappen

Voor deursituaties waar inbraakwerendheid en brandveiligheid samen moeten gaan is het paniekbetras uit de DX 7 serie perfect in te zetten. Het betras wordt gekenmerkt door:

- SKG** keurmerk
- CE gecertificeerd en daarmee voldoet het betras aan de Europese norm EN 1125
- Gehard stalen onderdelen
- Hamerslag finish antraciet volgens RAL 7016
- Hamerslag finish getest en goedgekeurd op 96 uur durende zoutspraytest. Hierdoor perfect toe te passen in vochtige ruimtes.
- Getest en goedgekeurd op 200.00 cycli van het krukmechaniek
- Inbraakpoging doorstaan van maar liefs 30 min. volgens Engelse normering LPS1175 Klasse 4
- Geschikt voor deuren van maximaal 2.440 mm hoog en 1.220 mm breed
- Uitgebreide Nederlandstalige montage instructie met sjablonen voor een eenvoudige montage

Toepassing	enkele deuren
Bediening	duwstang
Geschikt voor	openbare gebouwen
Draairichting	links en rechts
Soort schoot	blokschoot
Normering	EN 1125
CE-markering	3760132AA
Max. deurbreedte	1220 mm
Max. deurhoogte	2440 mm
Montage	opbouw
Montageinstructie	ingesloten
Bevestigingsmateriaal	ingesloten




Anti-panieksluiting inbraakwerend t.b.v enkele deur

art.nr. 1227586

Anti-panieksluiting opbouw met insteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting 1 punts, inclusief slot

Toepassing	enkele deuren
Bediening	duwbalk (1200 mm)
Geschikt voor	openbare gebouwen
Finish	zilvergrijs
Soort schoot	pullmanschoot (dagschoot)
Cilinder	Euro- en Keso profielcilinders
Normering	EN 1125
CE-markering	377B1422BA
Max. deurbreedte	1300 mm
Min. deurstijlbreedte	45 mm
Doornmaat	57 mm
PC-maat	45 mm

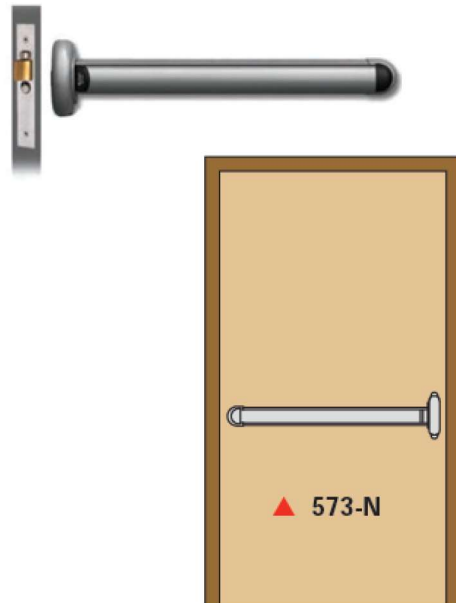

Anti-panieksluiting 1 punts, opbouw met insteekslot zilvergrijs

art.nr. 1243654

Bijbehorende producten:

Deurkrukset inclusief 1/2 Euro profielcilinder

Toepassing: bediening van paniekbeslag aan de buitenzijde



art.nr. 1196508

Vastzetblokkeermechanisme

Bij permanente ontgrendeling functioneert de deur als loopdeur, te monteren op de verticale bovenstang, kleur: zwart



art.nr. 1243660



Opbouw anti-panieksluiting t.b.v. dubbele deuren

Anti-panieksluitingset 3 punts

Sluiting 1-punts zijsluitend en 2-punts boven en ondersluitend.
draairichting: links en rechts
finish: rode duwstang / zwarte stangen

Toepassing dubbele deuren
Bediening duwstang
Geschikt voor openbare gebouwen
Soort schoot pullmanschoten (dagschoot)
Normering EN 1125
CE-markering 37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. stijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm
Inclusief sluitplaat t.b.v. de zijdelingse schoot.

PO SP 406 DX
Sluitplaat voor de horizontaal sluitende Pullmanschoot op een stompe dubbele deur of op een gelijkliggend kozijn.

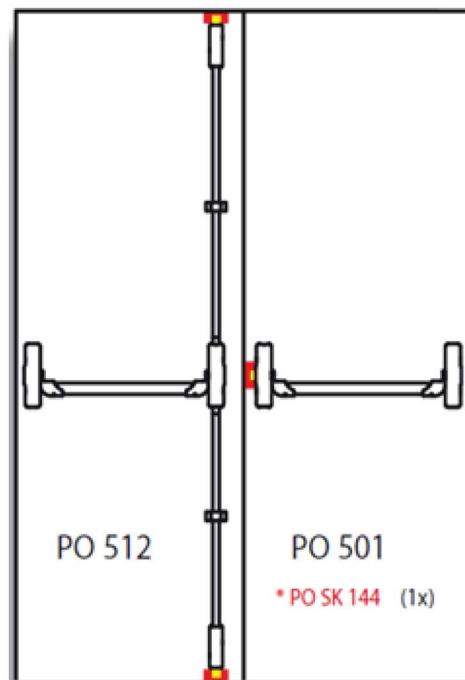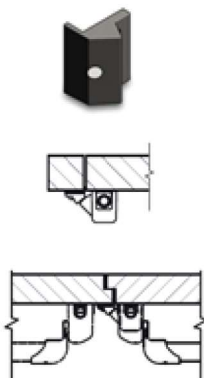

Anti-panieksluiting dubbele deuren 3 punts, opbouw rood/zwart



art.nr. 12436580

Anti-panieksluitingset 4 punts

Sluiting 2-punts zijsluitend en 2-punts boven en ondersluitend.
draairichting: links en rechts
finish: rode duwstang / zwarte stangen

Toepassing dubbele deuren
Bediening duwstang
Geschikt voor openbare gebouwen
Soort schoot pullmanschoten (dagschoot)
Normering EN 1125
CE-markering 37601322AA
Max. deurbreedte 1220 mm
Min. stijlbreedte 55 mm
Max. deurhoogte 2440 mm
Inclusief sluitplaat t.b.v. de zijdelingse schoot.

PO SP 406 DX
Sluitplaat voor de horizontaal sluitende Pullmanschoot op een stompe dubbele deur of op een gelijkliggend kozijn.

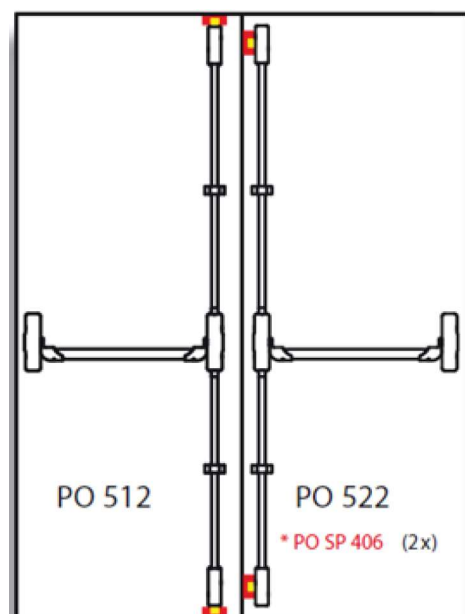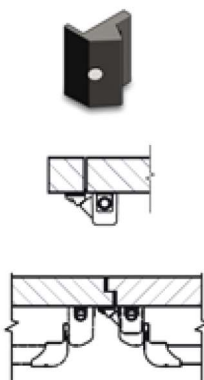

Anti-panieksluiting dubbele deuren 4 punts, opbouw rood/zwart

art.nr. 12436720

Opbouw anti-panieksluiting t.b.v. dubbele deuren

Anti-panieksluiting inbraakwerend

Een brandveilige en inbraakwerende oplossing


Unieke eigenschappen

Voor deursituaties waar inbraakwerendheid en brandveiligheid samen moeten gaan is het paniekbeslag uit de DX 7 serie perfect in te zetten. Het beslag wordt gekenmerkt door:

- SKG** keurmerk
- CE gecertificeerd en daarmee voldoet het beslag aan de Europese norm EN 1125
- Gehard stalen onderdelen
- Hamerslag finish antraciet volgens RAL 7016
- Hamerslag finish getest en goedgekeurd op 96 uur durende zoutspraytest. Hierdoor perfect toe te passen in vochtige ruimtes.
- Getest en goedgekeurd op 200.00 cycli van het krukmechaniek
- Inbraakpoging doorstaan van maar liefts 30 min. volgens Engelse normering LPS1175 Klasse 4
- Geschikt voor deuren van maximaal 2.440 mm hoog en 1.220 mm breed
- Uitgebreide Nederlandstalige montage instructie met sjablonen voor een eenvoudige montage

Toepassing
Bediening
Geschikt voor
Draairichting
Soort schoot
Normering
CE-markering
Max. deurbreedte
Max. deurhoogte
Montage
Montageinstructie
Bevestigingsmateriaal

dubbele deuren
duwstang
openbare gebouwen
links en rechts
blokschoot
EN 1125
3760132AA
1220 mm
2440 mm
opbouw
ingesloten
ingesloten

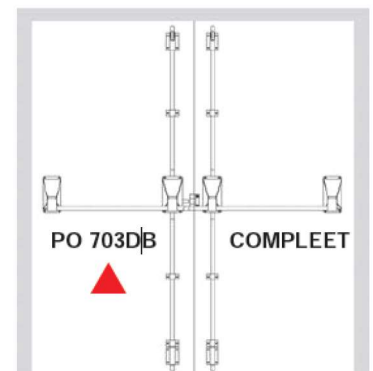

Symbool voor de deur die het eerst opent (loopdeur).

Anti-panieksluiting inbraakwerend t.b.v dubbele deur

art.nr. 1227583

Anti-paniek insteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-panieksluiting 2 punts, zijdelings sluitend

Alleen geschikt voor naar buiten draaiende deur (bijv. nooduitgangen)
Niet toepasbaar i.c.m. een knopcilinder

Uitvoering	anti-panieksluiting, met gedeelde tuimelaar voor kruk- kruk toepassing
Wissel	met wissel
Aantal toeren	1-toers
Sluitlengte nachtschoot	14,5 mm
Afm. tuimelaar	8 mm
Materiaal voorplaat	RVS
Materiaal slotkast	staal gelakt
Materiaal dagschoot	messing
Materiaal nachtschoot	messing
Bijgeleverd	gedeelde vierkantstift
Inclusief sluitplaat en sluitkom	



Anti-paniekslot met gedeelde tuimelaar Din links Anti-paniekslot met gedeelde tuimelaar Din rechts

art.nr. 12013070

art.nr. 12013060

Bijbehorende producten:

Deurkrukgnituur vastdraaibaar PC72 F1

Ovaal 246x40 mm

Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40

Links en rechts toepasbaar

art.nr. 66905950



Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 13075910

Anti-paniekinsteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-paniek insteekslot zelfsluitend

Centrale toegangsdeuren van bergingen en nooduitgangen
Dit slot niet toepassen i.c.m. een knopcilinder, elektrische deuropener of kruk-kruk garnituur.

Uitvoering	anti-paniekslot, met doorgaande tuimelaar
Wissel	met wissel
Aantal toeren	1-toers
Sluitlengte nachtschoot	20 mm
Afm. tuimelaar	8 mm
Materiaal voorplaat	RVS
Materiaal slotkast	verzinkt
Materiaal dagschoot	zamac vernikkeld
Materiaal nachtschoot	zamac vernikkeld
Bijgeleverd	sluitplaat P 7200/17
Inclusief sluitkom	



Anti-paniek insteekslot zelfsluitend Din links Anti-paniek insteekslot zelfsluitend Din rechts

art.nr. 12013810
art.nr. 12013821

Bijbehorende producten:

Knopkrukgarnituur vastdraaibaar PC72 F1 inclusief kerntrekbeveiliging

Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar



art.nr. 66905420

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 6690505

Anti-paniek insteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-paniek insteekslot met praktijkfunctie

Type 3 (4326 / 30 PZ kruk gat 2-delig, schakelfunctie B)
Dit slot heeft 3 nachtschoot standen: buiten, neutraal (gelijk aan voorplaat) en naar binnen.

Functie binnenzijde:

Deurkruk aan binnenzijde. Door bediening van de deurkruk worden zowel de dagschoot als de (gesloten) nachtschoot teruggetrokken. De deur kan geopend worden. De deur wordt afgesloten d.m.v. de dagschoot.

Functie buitenzijde:

De deurkruk aan buitenzijde. Door de nachtschoot het slot in te draaien (stand binnen) middels sleutelbediening (2 toeren / 1 toer vanaf neutraal) kan de deur d.m.v. de deurkruk geopend worden. De deur is zodoende vrij toegankelijk. Indien de nachtschoot neutraal of naar buiten staat kan alleen middels sleutelbediening de deur geopend worden. Bij stand naar buiten van de nachtschoot is de deur uiteraard beter afgesloten.

Din 18250, klasse 4
Doornmaat 65, PC72
Inclusief sluitplaat



Anti-paniek insteekslot met praktijkfunctie Din links art.nr. 120138770
Anti-paniek insteekslot met praktijkfunctie Din rechts art.nr. 120138470

Bijbehorende producten:

Deurkrukarnatuur vastdraaibaar PC72 F1 met kerntrekbeveiliging

Ovaal 246x40 mm
Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40
Links en rechts toepasbaar

art.nr. 66905470



Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 19302910

Anti-paniekinsteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-paniek meerpuntssluiting met gedeelde tuimelaar

De HMB meerpuntssluitingen Serie 006 zijn geschikt voor toegangsdeuren die tevens dienen als brandvluchtdeuren.

De meerpuntssluitingen zijn voorzien van een antipaniekfunctie.

Dit betekent dat de vergendelde deur altijd aan de binnenzijde via de deurkruk te openen is.

Alle schoten worden namelijk in één keer ingetrokken.

Tevens kan er een loopfunctie gecreëerd worden wegens de gedeelde tuimelaar in de hoofdkast.

Hierdoor kan de deur, als het slot ontgrendeld is, via de kruk aan de buitenzijde geopend worden. Als het slot vergendeld is, kan alleen de kruk aan de antipaniekzijde bediend worden.

De HMB Meerpuntssluitingen met antipaniekfunctie zijn in elke houten deur tot een lengte van 2700 mm toepasbaar. De sluitingen worden door middel van een cilinderbediening tegelijkertijd op drie punten vergrendeld. Hierdoor hoeft er maar één deurbeslag geplaatst te worden en niet meerdere, zoals bij bijzetsloten.

Tot slot zijn deze Meerpuntssluitingen in combinatie met de HMB Sluitplaten en -kommen, kwalitatief hoogwaardige sluitingen die in gevelelementen voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2 en 3 volgens NEN 5096 en aan de gestelde veiligheidseisen voor brandvluchtwegen volgens NEN-EN 179

Voordelen:

- Bedieningsgemak
- Grote scheluwte-opname
- Voorzien van twee hardmetalen afgeschuinde vernikkelde haakschoten
- Zeer sterke Meerpuntssluitingen door tandwielconstructie in de hoofdkast
- Diverse types verkrijgbaar
- Voorzien van SKG3 en SKH3 keurmerk
- Goedgekeurd volgens Politiekeurmerk Veilig Wonen
- Goedgekeurd volgens NEN 5096 en NEN-EN 179
- Toepasbaar tot deurlengte 2700 mm
- Geen kans op inwatering wegens afgeronde voorplaat
- Loopfunctie mogelijk

Inclusief sluitplaten en sluitkommen

Doornamaat 55 mm, PC92



Meerpuntssluitingen 1700 mm

Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din links

art.nr. 19303100

Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din rechts

art.nr. 19303110

Meerpuntssluitingen 1950 mm

Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din links

art.nr. 11999930

Anti-paniek mps met gedeelde tuimelaar Din rechts

art.nr. 11999940

Bij een HMB paniek slot altijd een vrijloop cilinder toepassen!!!!!!

Anti-paniek insteekslot t.b.v. enkele deuren

Bijbehorende producten:

Deurkrukgnituur vastdraaibaar PC72 F1 met kerntrekbeveiliging

Ovaal 246x40 mm

Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40

Links en rechts toepasbaar



art.nr. 66905450

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 19302911

Knopkrukgnituur vastdraaibaar PC72 F1 met kerntrekbeveiliging

Ovaal 246x40 mm

Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40

Links en rechts toepasbaar



art.nr. 66905400

Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 19302912

Anti-paniekinsteekslot t.b.v. enkele deuren

Anti-paniek meerpuntssluiting zelfsluitend

De paniek- en vluchtdeursluiting met automatisch meervoudige vergrendeling en paniekt functie, kunnen toegepast worden in zowel bedrijfspanden als woningen. Bij het sluiten van de deur komen automatisch alle schoten, inclusief de nachtschoot, naar buiten. Van binnenuit wordt de deur geopend met een deurkruk of paniekbalk en van buiten met een cilinder.

De automatische vergrendeling zorgt er continu voor dat de deur niet krom kan trekken. De meerpuntssluiting heeft daarmee een positief effect op de levensduur van de deur.

Met 9 mm doorlopende kruk gat, geen vrijloopcilinder nodig!!!

Inclusief sluitplaten en sluitkommen

Doornamaat 55 mm, PC92



art.nr. 19303051

art.nr. 19303050

Meerpuntssluitingen 1700 mm

Anti-paniek mps zelfsluitend Din links

Anti-paniek mps zelfsluitend Din rechts

Bijbehorende producten:

Deurkrukarnatuur vastdraaibaar PC72 F1 inclusief anti kerntrekbeveiliging

Ovaal 246x40 mm

Inclusief bevestiging t.b.v. deurdikte 40

Links en rechts toepasbaar



art.nr. 66905400



Bevestigingset t.b.v. deuren 56 mm dik

art.nr. 19302912

Anti- paniekbalk met pc sparing zilver/zwart, inclusief krukstift



art.nr. 1930630

Bijbehorende producten:

Afdekkap zwart, blind t.b.v paniekbalk

art.nr. 1930368

Veiligheid buitenschild met knop en pc sparing

art.nr. 1930380


Veiligheid buitenschild geheel blind

art.nr. 1930381

Nooduitgangbeveiligers

Knopcilinder beveiligiger

Gfs Exit Cover Type F is ideaal bij het beveiligen van knopcilinders met maximale hoogte van 48 mm. De Gfs Exit Cover Type F bestaat uit een harde onbreekbare acryl kunststofkap die niet versplintert zodat deze telkens opnieuw kan worden gebruikt. Bij gebruik in geval van nood zal bij wegslaan de gepatenteerde bevestiging afbreken waardoor de beschermkap afvalt en de deurkruk of raamgreep normaal bediend kan worden. Het bedieningspictogram op de beschermkap omschrijft de werking van het systeem.

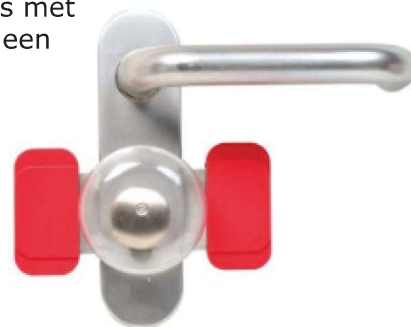

Exit Cover Type F, t.b.v. knopcilinder

art.nr. 7901240

Deurkruk beveiligiger

Gfs Exit Cover Type K is ideaal bij het beveiligen van deurkrukken. De Exit Cover Type K bestaat uit een harde onbreekbare acryl kunststofkap die niet versplintert zodat deze telkens opnieuw kan worden gebruikt. Er zijn vier mogelijke bevestigingspunten zodat de Gfs Exit Cover Type K op alle deurkrukken bevestigd kan worden. Bij gebruik in geval van nood zal bij wegslaan de gepatenteerde bevestiging afbreken waardoor de beschermkap afvalt en de deurkruk of raamgreep normaal bediend kan worden. Het bedieningspictogram op de beschermkap omschrijft de werking van het systeem.



Exit Cover Type K, t.b.v. deurkruk

art.nr. 7901500



Hoge Eng West 14, 3882 TR PUTTEN
Tel: 0341 - 36 96 36 Fax: 0341 - 36 96 37
E-mail: info@jecor.nl www.jecor.nl