

HORREN ASSORTIMENT







RAMEN

DAKRAMEN

DEUREN

INHOUD

Welkom bij Jecor Professioneel

Legenda

Raamhorren

Rolhor Plus

Inzethor Facile

Deurhorren

Rolhor Plus

Plisséhor Allure Extra

RAMEN



Draairaam naar binnen



Draairaam naar buiten



Draai- / kiepraam



Dakraam



Montage op het kozijn



Montage in het kozijn


DEUREN



Draaideur naar binnen



Draaideur naar buiten



Schuifpui



Dubbele openslaande deuren



Montage op het kozijn



Montage in het kozijn



Binnen- en buitengebruik



Buitengebruik

ONS ASSORTIMENT

Rolhor voor (dak)ramen

Een rolhor is ideaal voor op de slaapkamer of in een slaapkamer met een draai- of dakraam. Op deze plekken in huis is het fijn om een hor te hebben die u gemakkelijk iedere dag kunt bedienen. Zo kunt u bijvoorbeeld gemakkelijk het raam open en dicht doen en eventueel uw dekbed buiten hangen. Het gaas is tijdens gebruik dankzij de geleiders en de veer in de cassette van het rolhorsysteem strakgespannen, windvast en perfect passend. Na gebruik verdwijnt het gaasdoek in een fraai aluminium cassette waar het schoon en droog blijft. Klaar voor volgend gebruik.



Eén borstel per geleider

Hoekige cassette

Twee montageopties

Gaasspanning aanpassen na montage

Minimale kozijndiepte 5,0 cm

Inzethor voor ramen

Wilt u 's zomers graag frisse lucht in huis zonder last te hebben van insecten, maar heeft u in de winter geen behoefte aan een hor in uw raam? Dan zijn de Hamstra inzethorren een ideale oplossing. Deze plaatst en verwijderd u op elk gewenst moment met een simpele handeling. Gebruiksvriendelijk en heel effectief.



Inzethor Facile

Aluminium flens van 0,7 mm

Volledig van aluminium
geheel in één kleur

Rolhor voor deuren

Bij een rolhor wordt de hor (automatisch) in een beschermde cassette opgerold, hierdoor blijft het gaas schoon en droog. Klaar voor volgend gebruik. Uw hor is hiermee ook tijdens minder weer en in de winter beschermd. Rolhorren kunnen zowel aan de binnenzijde als de buitenzijde van de woning worden gemonteerd. Het gaas is tijdens gebruik dankzij de geleiders strakgespannen, wind- en tochtvast en perfect passend.



Rolhor Plus

Eén borstel per geleider

Hoekige cassette

Twee montageopties

Magneetsluiting

Gaasspanning opnieuw instelbaar na montage

Normale kozijndiepte 5,0 cm

Plisséhor voor deuren

De populaire plisséhordeur is een kwalitatief hoogwaardig product, kan gemonteerd worden in ieder kozijn en is geschikt voor alle soorten deuren. Door het smalle aluminium frame is het een zeer stijlvol product. De meest opvallende eigenschap is het gevouwen gaas. Dit zorgt ervoor dat de hordeur in elke gewenste stand kan blijven staan en dus niet terugschiet in de cassette.



Allure Extra

Bredere cassette bij extra brede deuren

Geen tussenprofiel meer

Alle standaardkleuren in matte en glans uitvoering

RAL 9005 in structuur als standaardkleur

Extra kleuren van kunststof onderdelen

Verschillende montageopties, ook op het kozijn



[illegible]

RAMEN


DAKRAMEN

ROLHOR PLUS


Ideaal voor ramen en dakramen

De Hamstra Plus raamrolhorren voldoen op elk gebied aan de gestelde eisen en hebben een strak ontwerp met scherpe hoeken. De hor is gemaakt van stevig aluminium en is verkrijgbaar in een uitgebreid standaard kleurenpalet. Met de geleiders inclusief borstel staat deze rolhor voor jarenlang probleemloos en geruisloos gemak. Hierdoor kunt u het raam en de hor iedere dag makkelijk bedienen voor frisse lucht in huis.


Gaassoorten




Kunststof gecoat glasfiber | Grijs



Kunststof gecoat glasfiber | Zwart




Zonwerend | Zwart
(alleen bij montage binnen mogelijk)




Respilon gaas

Kunststof gecoat grijs en zwart zijn standaard, er is geen meerprijs van toepassing. Voor overige gaassoorten geldt een vaste meerprijs.


Kleuren




RAL 9016
Verkeerswit




RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9001
Crème wit



RAL 7016
Antraciet




RAL 9005
Gitzwart

Overige RAL-kleuren in **een matte, glans en structuur uitvoering** (vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn zwart (m.u.v. RAL 9003) | Standaardkleuren worden in matte uitvoering geleverd.



Toepassingen

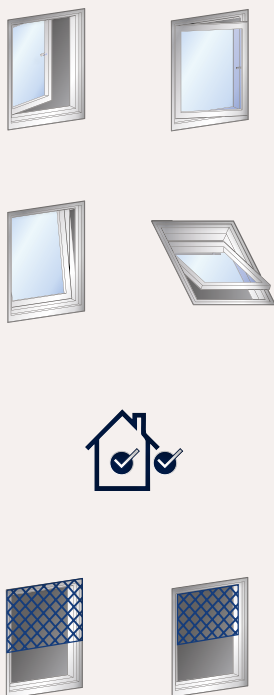

“Het systeem is aantrekkelijk, tijdloos en past dankzij de functionele en minimalistische vormgeving in elk interieur”

Maatvoering



- Breedte minimaal 48 tot maximaal 150 cm
- Hoogte minimaal 30 tot maximaal 170 cm

Extra's / kenmerken

- Geschikt voor houten kozijnen
- Stevige, hoekige aluminium cassette, beschikbaar in veel standaard kleuren
- Het gaas is strakgespannen, wind- en tochtvast en perfect passend
- De gaasspanning is na montage nog aan te passen
- Automatisch rolsysteem met demper en druksluiting
- Gedraaide treklijst mogelijk (bij buiten montage)
- Verkrijgbaar met trekkoord

Metten en invoeren

- Bepaal de plaatsing (binnen of buiten)
- Bepaal de montage (op het kozijn of in het kozijn)
- Meet de dagmaat
- Bereken de productmaat
- Voer productmaat in tijdens bestellen

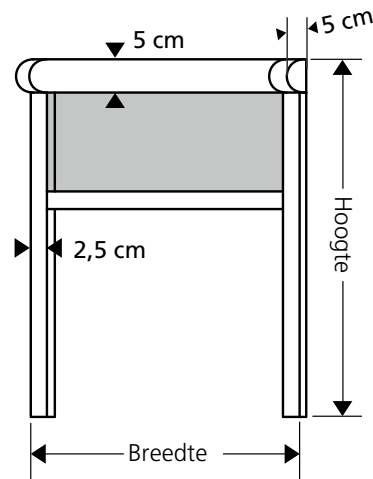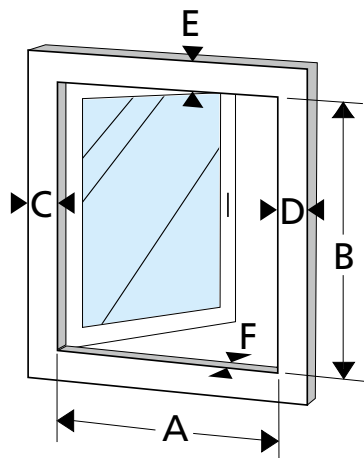

De treklijst is vanaf één kant te bedienen. Indien er gekozen wordt voor plaatsing 'buiten', zal de treklijst in productie worden omgedraaid en is deze bij een buitenmontage vanuit binnen te bedienen. De borstel is bevestigd aan de onderkant van de treklijst.





Montage op het kozijn

Per montagetype is er een standaard berekening voor de productmaat. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden, rekening houdend met de minimale/maximale overlap op het kozijn. Met de onderstaande berekeningen wordt de hor strak om de raamopening geplaatst.

Let op: Wij raden voor een plaatsing buiten de door ons genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft door de opening van het raam.

- Plaatsing: Binnen of buiten
- Bevestiging: Schroeven en dubbelzijdig tape op de geleiders en cassette
- Afdichting treklijst: Met borstel op de onderzijde van de treklijst sluitend op het kozijn
- Overlap op het kozijn:
 - Kozijnstijl boven (E) min. 50 mm voor plaatsing cassette
 - Kozijnstijlen beide zijdes (C + D) min. 25 mm voor plaatsing geleiders

Breedte = dagmaat (A) _____ + 50 mm (2 x 25 mm geleiders) = _____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) _____ + 50 mm (cassette) = _____ mm (productmaat)

Indien er een vensterbank aanwezig is, reken dan de ruimte tot aan de vensterbank bij de berekening van de (totale) hoogte.



Montage in het kozijn

- Plaatsing: Binnen of buiten
- Bevestiging: Schroeven door de geleiders en cassette
- Afdichting treklijst: Met borstel op de onderzijde van de treklijst sluitend in het kozijn
- Benodigde ruimte: Diepte van het kozijn (F) moet min. 50 mm zijn

Breedte = dagmaat (A) _____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) _____ mm (productmaat)

Om de hor bij een montage in het kozijn passend te maken, krijgt de productmaat een reductie. Deze reductie wordt automatisch toegepast en hoeft daarom niet meegenomen te worden bij het berekenen van de productmaat. De reductie is als volgt: Breedte = -1 mm, Hoogte = -1mm




Bekijk de handleiding
via de QRcode.

RAMEN


DAKRAMEN




Op het kozijn

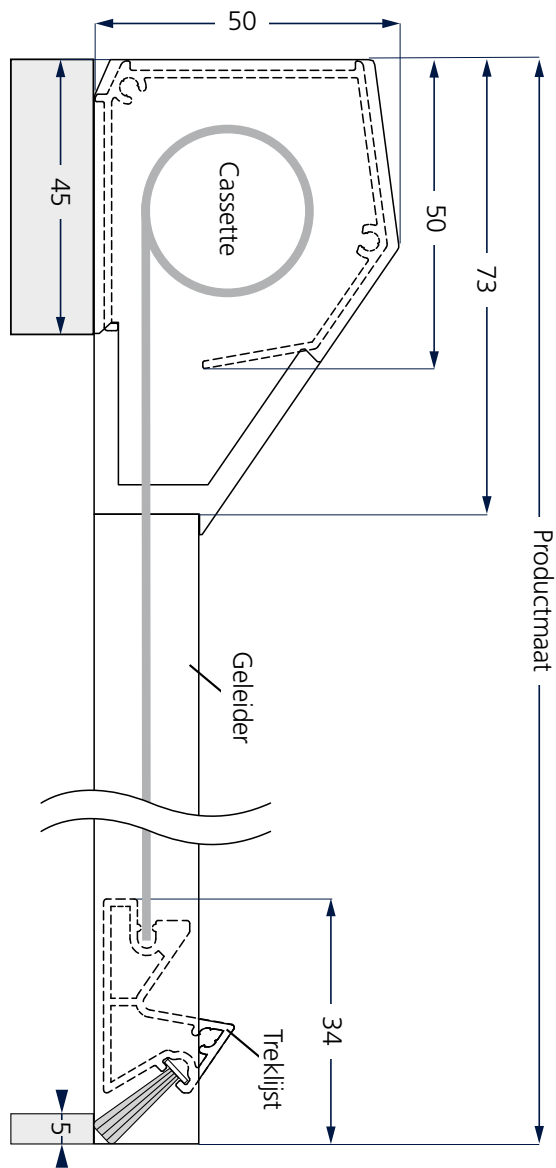


In het kozijn

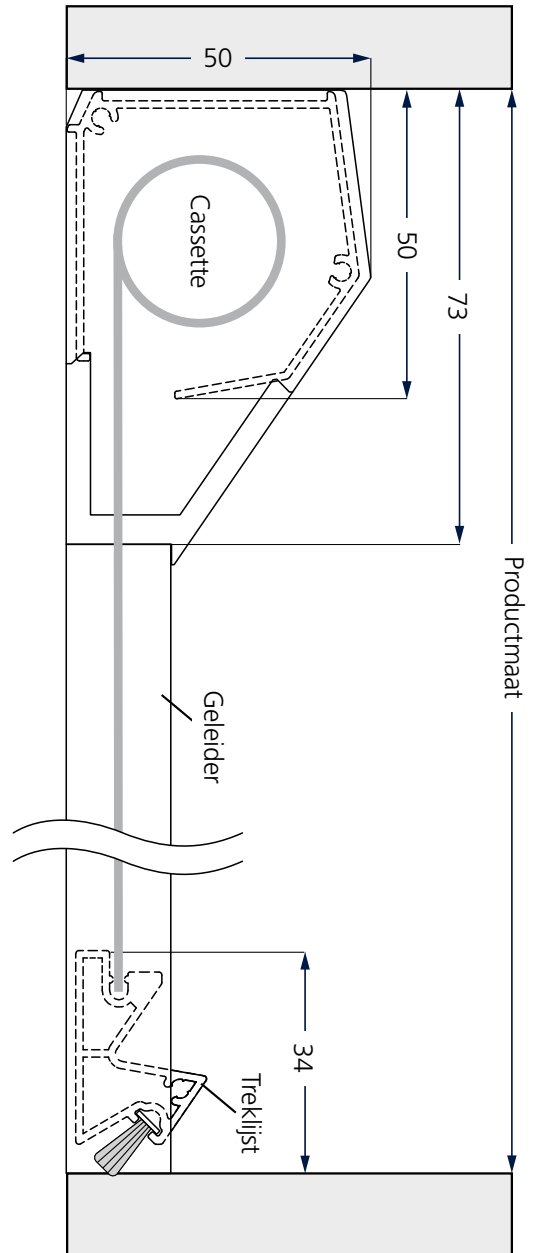


Cassette



Treklijst



Geleider



ROLHOR **PLUS**




RAMEN

INZETHOR FACILE


Dé ideale hor voor extra grote ramen

Ook het plaatsen van de Hamstra Inzethor Facile gaat van binnenuit en zonder gereedschap. Deze hor is qua maatvoering geschikt voor extra grote ramen, tot maximaal 150 x 240 cm. De Facile komt enkel in een matte uitvoering, maar is wel beschikbaar in 5 standaard kleuren.


Gaassoorten




Kunststof
gecoat glasfiber | Grijs



Kunststof
gecoat glasfiber | Zwart




Pollenwerend | Zwart




Respilon gaas

Kunststof gecoat grijs en zwart zijn standaard, er is geen meerprijs van toepassing. Voor overige gaassoorten geldt een vaste meerprijs.


Kleuren




RAL 9016
Verkeerswit




RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9001
Crème wit



RAL 7016
Antraciet



RAL 9005
Gitzwart

Overige RAL-kleuren in **een matte, glans en structuur uitvoering** (vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn donkergrijs | Standaardkleuren worden in matte uitvoering geleverd.



Toepassingen



“Doordat de inzethor tussen het raam en het kozijn wordt geplaatst, kan het raam nog steeds gemakkelijk open en dicht”

Maatvoering


- Maten minimaal 45 x 45 cm
- Maten maximaal 150 x 240 cm (b x h of h x b)
- Maten boven de 150 cm worden uitgevoerd met een 2 cm hoog verstevigingsprofiel in het midden van de langste zijde

Extra's / kenmerken

- Geschikt voor elk type kozijn
- De dikte van de flens is 0,7 mm
- Montage zonder te boren
- Makkelijk te plaatsen en verwijderen
- Raam te bedienen zonder hor te verwijderen
- Profielen zijn volledig aluminium

Profiel dieptes

- **25 mm** | Extra smalle uitvoering indien er een belemmering aan de buitenzijde zit, zoals een rolluik.
De effectieve binnenkant van de hor is 16 mm.
- **34 mm** | Standaard uitvoering. De effectieve binnenkant van de hor is 25 mm.
- **43 mm** | Diepe uitvoering indien er bijvoorbeeld een lekdorpel aanwezig is op het draaiende gedeelte van het raam. De effectieve binnenkant van de hor is 34 mm.

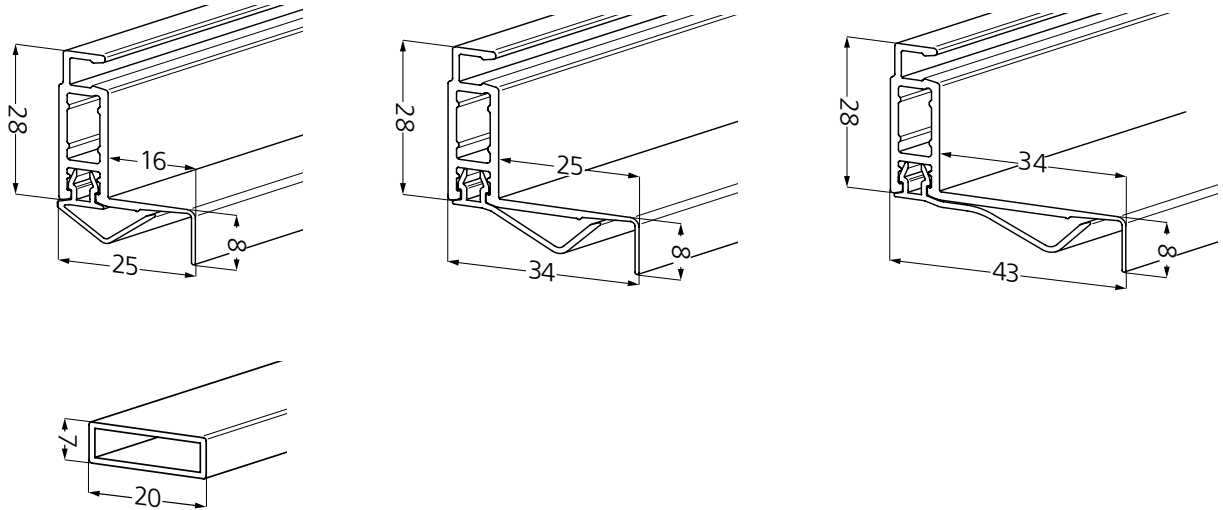


Metten en invoeren

- Meet de dagmaten
- Voer dagmaat in tijdens bestellen
- Kies het type kozijn voor de juiste plaatsing
- Kies uit de verschillende profiel dieptes

Breedte = dagmaat (A) = _____ mm

Hoogte = dagmaat (B) = _____ mm

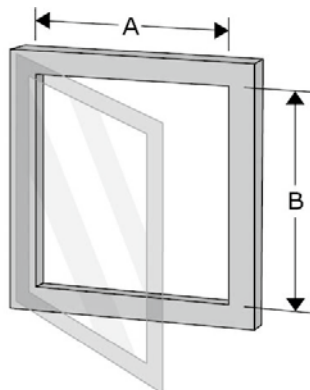


Bevestiging kozijntypes

De bevestiging van de inzethor Facile is geschikt voor alle kozijntypen. Er hoeft geen keuze opgegeven te worden welk kozijnstype hij voor wordt besteld. Let op dat de maatvoering bij een ongelijke onderdorpel wel aangepast moet worden. Hiervoor type 4 kiezen zodat de hoogte ingekort wordt en de flens op de onderdorpel geplaatst kan worden zodat het raam nog dicht kan.

Standaard

- Geschikt voor alle kozijntypen
- Bevestiging met clips op de zijprofielen

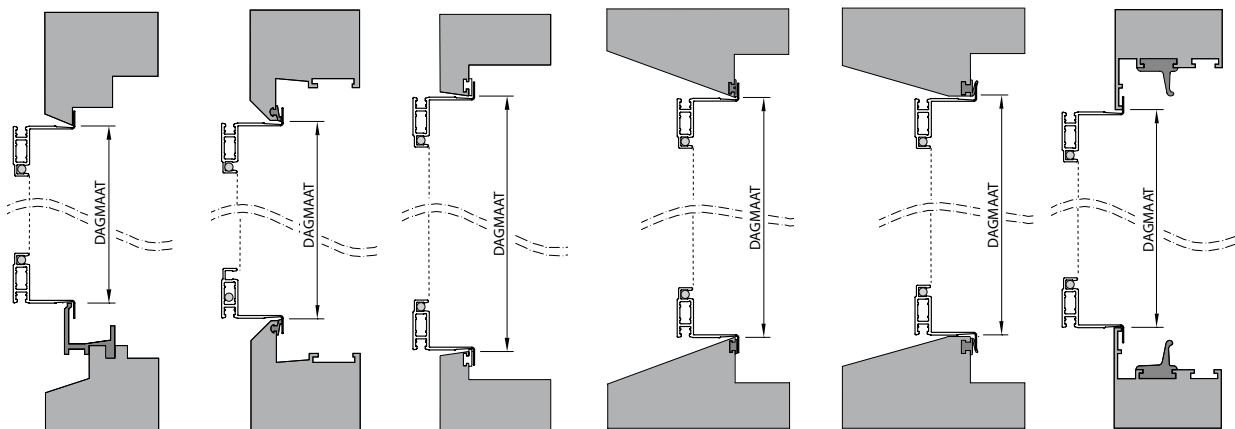


Hout | Type 4

Houten kozijn met aluminium lekdoorpel ongelijk met het kozijn

- Geschikt voor houten kozijnen met een aluminium lekdoorpel die **voor** de kozijnstijlen loopt.
- De kozijnstijl verdwijnt hierbij achter de aluminium lekdoorpel.
- Meten vanaf de lekdoorpel.
- Bevestiging met clips op de zijprofielen.

Let op! De flens wordt bij montage boven op de aluminium lekdoorpel geplaatst.

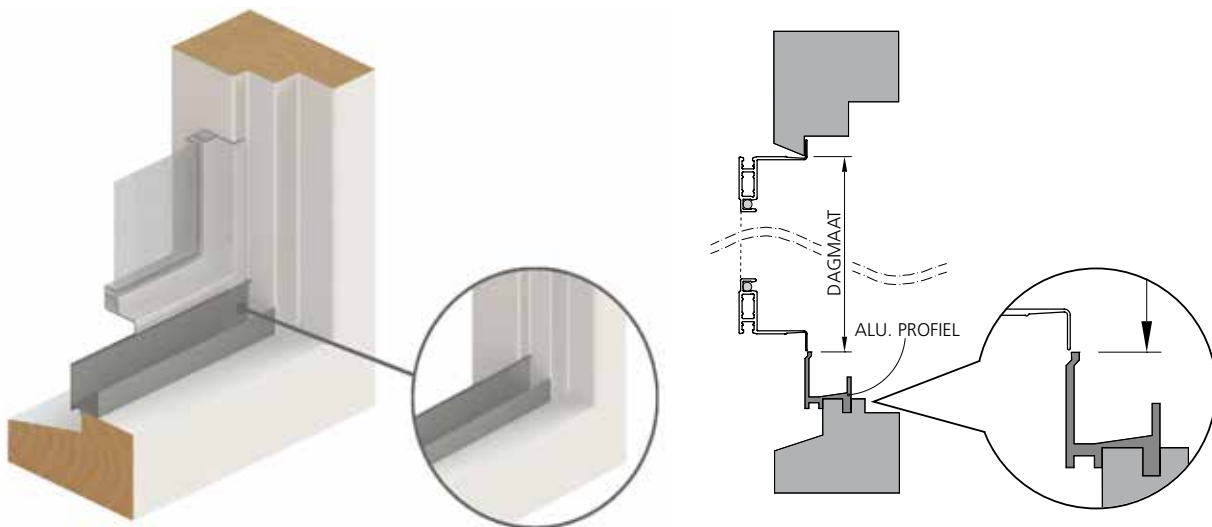

Om de hor bij een montage **in het kozijn** passend te maken, krijgt de productmaat een reductie. Deze reductie wordt automatisch toegepast en hoeft daarom niet meegenomen te worden bij het berekenen van de productmaat. De reductie is als volgt:


Kozijn type	Breedte in mm	Hoogte in mm
Standaard	-4	-2
Type 4*	-4	-13

*De flens moet geplaatst worden op de lekdorpel, vandaar dat de hor een grote reductie maat heeft.



Bekijk de handleiding
via de QRcode.

Toepassingen



“Deze hordeur is met een 4,5 cm brede cassette minimaal zichtbaar aan de zijkant van een deurkozijn of schuifpui”

Maatvoering

Enkele hordeur

- Breedte minimaal 70 tot maximaal 110 cm
- Hoogte minimaal 150 tot maximaal 235 cm

Dubbele hordeur


- Breedte minimaal 140 tot maximaal 220 cm
- Hoogte minimaal 150 tot maximaal 235 cm
- Bij de dubbele hordeur worden de boven- en ondergeleider in twee losse geleiders geleverd (op de maat van de hordeuren)

Extra's / kenmerken

- Aluminium cassette en profielen
- Automatisch rolsysteem met demper
- Onzichtbare magneetsluiting in onder en bovengeleider
- Greepstijl aan beide zijde bedienbaar
- Nastelbare veerspanning

Meten en invoeren

- Bepaal de plaatsing (binnen of buiten)
- Bepaal de montage (op het kozijn of in het kozijn)
- Meet de dagmaat
- Bereken de productmaat
- Voer productmaat in tijdens bestellen

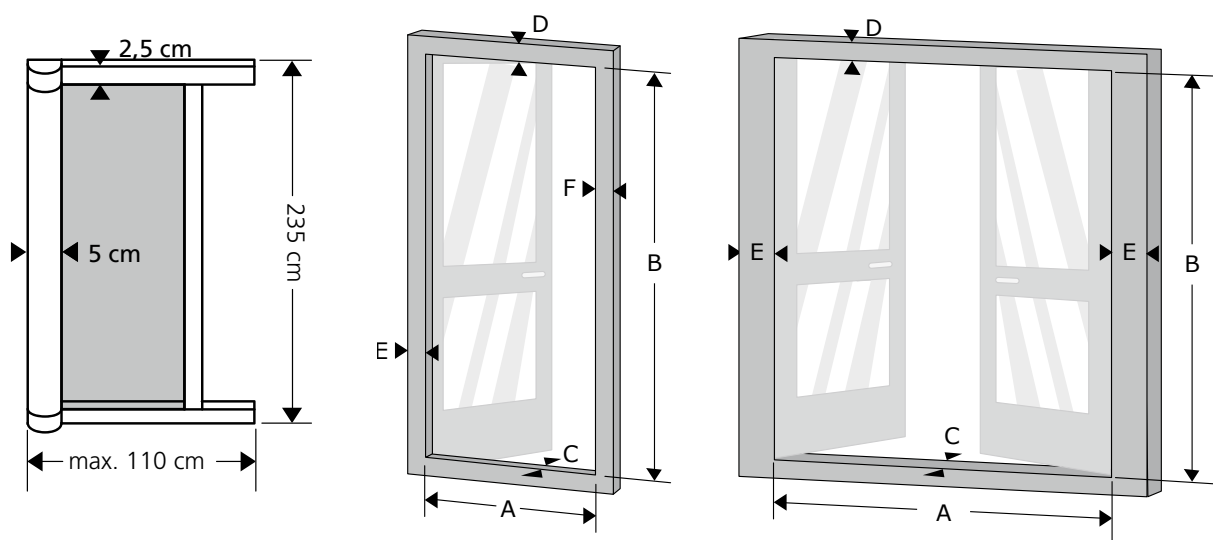



Montage op het kozijn

Per montagetype is er een standaard berekening voor de productmaat. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden, rekening houdend met de minimale/maximale overlap op het kozijn. Met de onderstaande berekeningen wordt de hor strak om de deuropening geplaatst.

Let op: Wij raden altijd de door ons genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft door de opening van de deur en deze van binnen en buiten te bedienen is.

- Plaatsing: Binnen of buiten
- Bevestiging: Schroeven en dubbelzijdig tape op de geleiders en cassette
- Afdichting treklijst: Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend op het kozijn
Dubbele deur: met borstel op de treklijst sluitend tegen elkaar
- Overlap op het kozijn: - Kozijnstijl boven en onder (D) min. 25 mm voor plaatsing geleiders
- Cassettezijde (E of F) min. 50 mm voor plaatsing cassette
- Sluitzijde (E of F) 10 mm voor overlap treklijst

Enkele deur

Breedte = dagmaat (A) ____ + 60 mm (50 mm cassette + 10 mm overlap) = ____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) _____ + 50 mm (2 x 25 mm geleiders) = _____ mm (productmaat)

Dubbele deur

Totale breedte (A) = _____ + 100 mm (2 x 50 mm cassettes) = _____ mm (productmaat)

Breedte grootste deur = _____ mm

Hoogte = dagmaat (B) _____ + 50 mm (2 x 25 mm geleiders) = _____ mm (productmaat)



Montage in het kozijn

- Plaatsing: Binnen of buiten
- Bevestiging: Schroeven door de geleiders en cassette
- Afdichting treklijst: Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend in het kozijn
Dubbele deur: met borstel op de treklijst sluitend tegen elkaar
- Benodigde ruimte: Diepte van het kozijn (C) moet min. 50 mm zijn voor de plaatsing van de hor

Enkele deur

Breedte = dagmaat (A) = _____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) = _____ mm (productmaat)

Dubbele deur

Totale breedte = dagmaat (A) = _____ mm (productmaat)

Breedte grootste deur = _____ mm

Hoogte = dagmaat (B) = _____ mm (productmaat)

Om de hor bij een montage in het kozijn passend te maken, krijgt de productmaat een reductie. Deze reductie wordt automatisch toegepast en hoeft daarom niet meegenomen te worden bij het invoeren van de productmaat. De reductie is als volgt:

Enkele deur

Breedte = -1 mm

Hoogte = -1 mm

Dubbele deur

Breedte = -2 mm


Hoogte = -1mm





Bekijk de handleiding
via de QRcode.




Op het kozijn

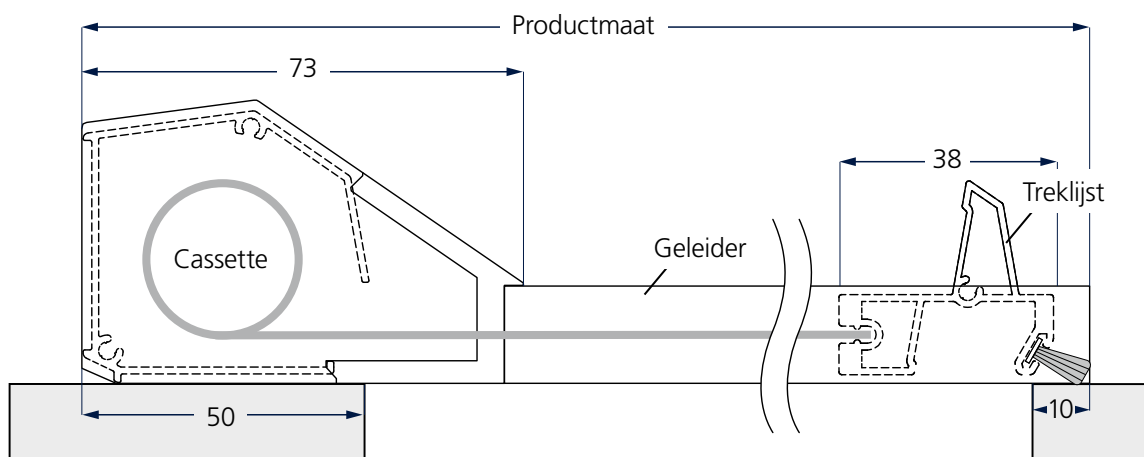


In het kozijn

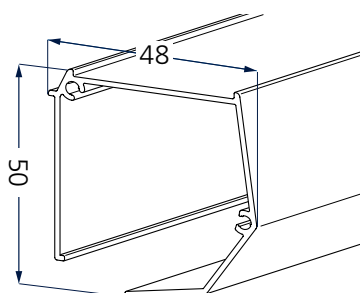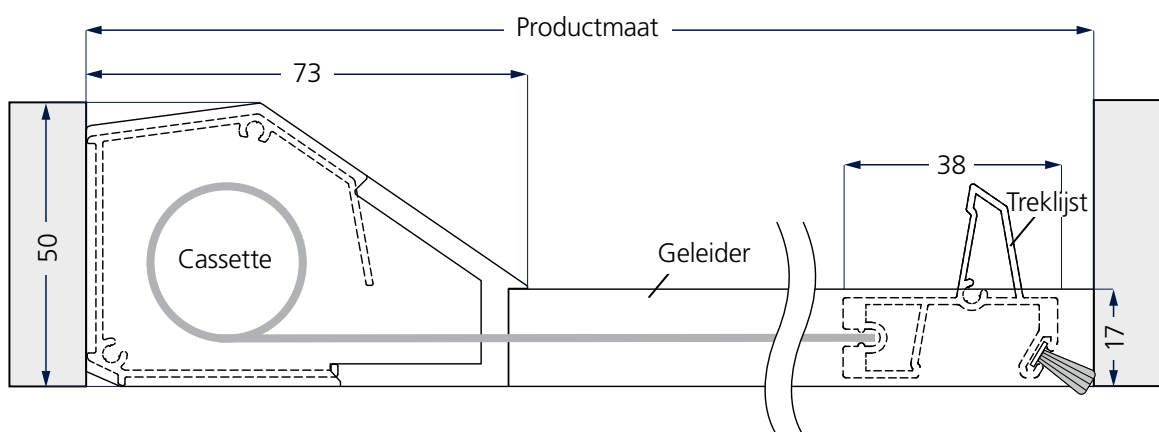

Cassette



Treklijst



Geleider

PLISSÉHOR ALLURE EXTRA


Kan in iedere gewenste stand open blijven staan door het geplisseerde gaas. Nu met extra breed profiel.

De stijlvolle Plisséhor Allure Extra is een zeer betrouwbare en kwalitatieve maatwerk oplossing. Deze vernieuwde hor heeft een breder profiel waardoor in gesloten stand het gaas niet meer zichtbaar is en altijd beschermd blijft. Bovendien is bij bredere hordeuren een tussenprofiel niet meer nodig. De combinatie van gevouwen gaas, de zeer sterke rupskettingen aan boven- en onderzijde en de smalle aluminium profielen maken deze hor geschikt voor alle type kozijnen. De hor heeft diverse montagemogelijkheden en is geschikt voor alle type deuren. Met de Plisséhor Allure Extra koopt u een oplossing voor meerdere jaren.


Kiest u liever voor een op de dag montage?

Met de vernieuwde Plisséhor Allure ODD monteert u de hor eenvoudig op de dag zonder kader. Het is niet nodig om losse onderdelen hiervoor te bestellen. Alles wat u nodig heeft is inbegrepen.

Gaassoorten



Plisségaas | Grijs
(max. 260 cm hoog)




Plisségaas | Zwart


Kleuren




RAL 9016
Verkeerswit




RAL 9010
Zuiver wit



RAL 9001
Crème wit



RAL 7016
Antraciet



RAL 9005
Gitzwart

Standaard kleuren in glans én matte uitvoering beschikbaar. RAL 9005 daarnaast ook standaard in structuur uitvoering.

Overige RAL-kleuren in **een matte, glans en structuur uitvoering** (vaste meerprijs) | Kunststof onderdelen zijn zwart | Eindkappen zijn zwart (m.u.v. RAL 9016, RAL 9010, RAL 9003 en RAL 9001).



Toepassingen



“Nu met meer standaard kleuren in glans,
mat en structuur uitvoering”

Extra's / kenmerken

- Voorzien van rupskettingen aan boven- én onderkant
- Nu met meer standaard kleuren in glans, mat en structuur uitvoering
- Gaas is niet zichtbaar
- Gemakkelijk te bedienen
- Blijft in elke gewenste stand staan en schiet niet terug
- Ondergeleiding slechts 5 mm hoog en hierdoor rolstoel en kindvriendelijk
- Plooidiepte van het gaas is 20 mm
- Geen tussenprofiel meer nodig

Maatvoering

Enkele hordeur

Breedte minimaal 58 tot maximaal 200 cm

Hoogte minimaal 173 tot maximaal 300 cm

Dubbele hordeur

Breedte minimaal 116 tot maximaal 400 cm

Hoogte minimaal 173 tot maximaal 300 cm



- Bovengeleider bestaat uit één deel en wordt standaard geleverd met middenstopper
- Ondergeleider bestaat tot 260 cm uit één deel
- Vanaf 260 cm bestaat de ondergeleider uit twee delen welke gelijk zijn aan de hordeur maten

Enkele en dubbele hordeur

- In de hoogte zal de cassettemaat 21 mm kleiner worden dan de opgegeven dagmaat, waardoor de bovenketting midden in de bovengeleider wordt gepositioneerd

Metten en invoeren

- Bepaal de montage (op of in het kozijn)
- Meet de dagmaten
- Bereken de productmaat
- Voer productmaat in tijdens bestellen
- Bepaal wel of geen eindkappen voor de bovengeleider
- Bepaal welk type ondergeleider u nodig heeft

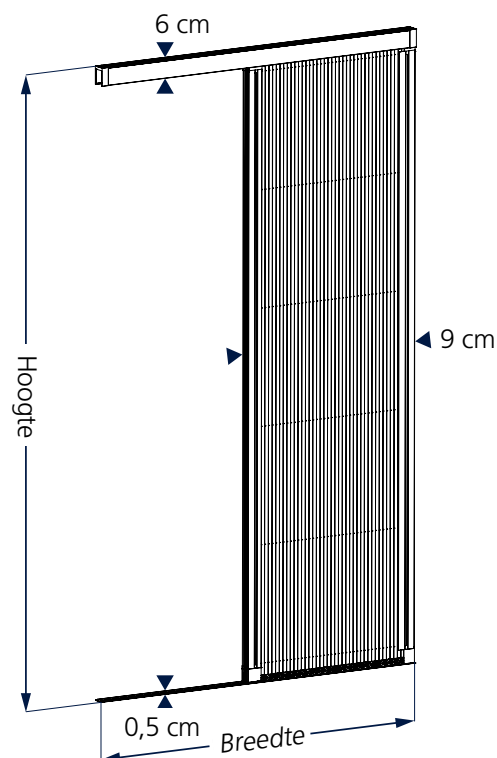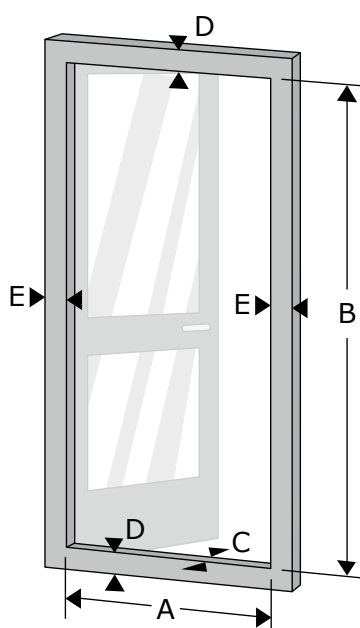



Montage op het kozijn

Per montagetype is er een standaard berekening voor de productmaat. Indien gewenst kan hiervan afgeweken worden, rekening houdend met de minimale/maximale overlap op het kozijn. Met de onderstaande berekeningen wordt de hor strak om de deuropening geplaatst.

Let op: Wij raden altijd onze genoemde berekening aan, zodat de treklijst bereikbaar blijft door de opening van de deur en deze van binnen en buiten te bedienen is.

- Plaatsing: Binnen of buiten
- Bevestiging: Schroeven en dubbelzijdig tape*
- Afdichting treklijst: Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend tegen het kader
Dubbele deur: met borstel of magneetband op de treklijst sluitend tegen elkaar
- Overlap op het kozijn: Kozijnstijl boven 60 mm; min. 25 mm.
Montage aan zijde cassette 40 mm; min. 27 mm, sluitkant 20 mm; min. 14 mm.
Let op: Bij gebruik L-profiel min. 20 mm op kozijnstijl onder.

* De dubbelzijdige tape is in productie aangebracht op de ondergeleider en montageclips.

Enkele deur

Breedte = dagmaat (A) ____ + 60 mm (40mm voor cassette + 20 mm voor treklijst) = ____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) ____ + 60 mm (voor bovenrail) = ____ mm (productmaat)

Dubbele deur

Breedte = dagmaat (A) ____ + 80 mm (40 mm voor beide cassettes) = ____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) ____ + 60 mm (voor bovenrail) = ____ mm (productmaat)



Bekijk de handleiding
via de QRcode.



Montage in het kozijn

- | | |
|-------------------------|---|
| • Plaatsing: | Binnen of buiten |
| • Bevestiging: | Schroeven en dubbelzijdig tape* |
| • Afdichting treklijst: | Enkele deur: met borstel op de treklijst sluitend in het kozijn
Dubbele deur: met borstel of magneetband op de treklijst sluitend tegen elkaar |
| • Benodigde ruimte: | Diepte van het kozijn (C) moet min. 40 mm zijn voor de plaatsing van de hor |

* De dubbelzijdige tape is in productie aangebracht op de ondergeleider en montageclips.

Enkele deur

Breedte = dagmaat (A) = _____ mm (productmaat)

Hoogte = dagmaat (B) = _____ mm (productmaat)

Dubbele deur

Totale breedte = dagmaat (A) = _____ mm (productmaat)

Breedte grootste deur = _____ mm

Hoogte = dagmaat (B) = _____ mm (productmaat)

Eindkappen bovengeleider

Bepaal of er wel of geen eindkappen voor de bovengeleider moeten worden geleverd. Hiermee kunnen eventueel kleine kieren worden gecorrigeerd.

Bovengeleider met eindkappen




Bovengeleider zonder eindkappen




Type ondergeleider

Als het deurkozijn aan de onderkant horizontaal is, kies dan de rechte ondergeleider. De aluminium geleider wordt geadviseerd om buiten toe te passen

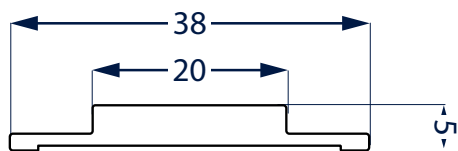

Kunststof ondergeleider - Grijs

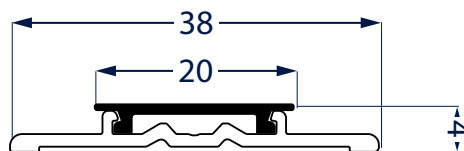


Kunststof ondergeleider - Zwart




Aluminium ondergeleider

Als het deurkozijn aan de onderkant schuin afloopt (tussen de 4° en 10°), kies dan de schuine ondergeleider. De aluminium geleider wordt geadviseerd om buiten toe te passen

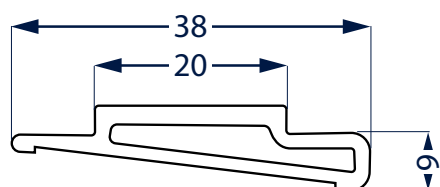

Kunststof schuine ondergeleider - Grijs

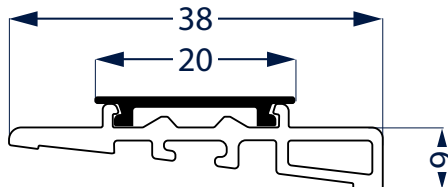


Kunststof schuine ondergeleider - Zwart




Aluminium schuine ondergeleider

Enkele hordeur - montage in het kozijn


Plisséhordeur met schakels door de treklijst

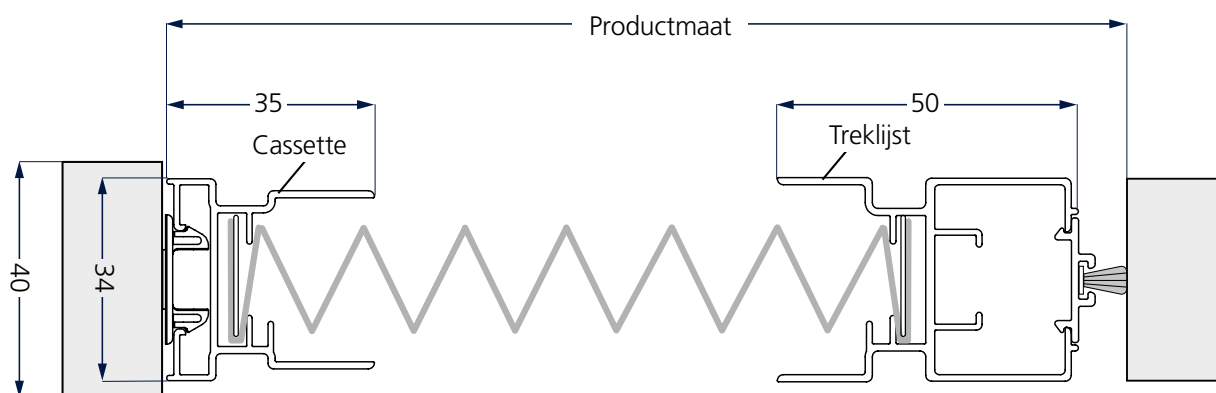


Plisséhordeur met schakels door de treklijst en cassette. Afhankelijk van de hoogte bij een breedte tussen de 90 en 109,9 cm.

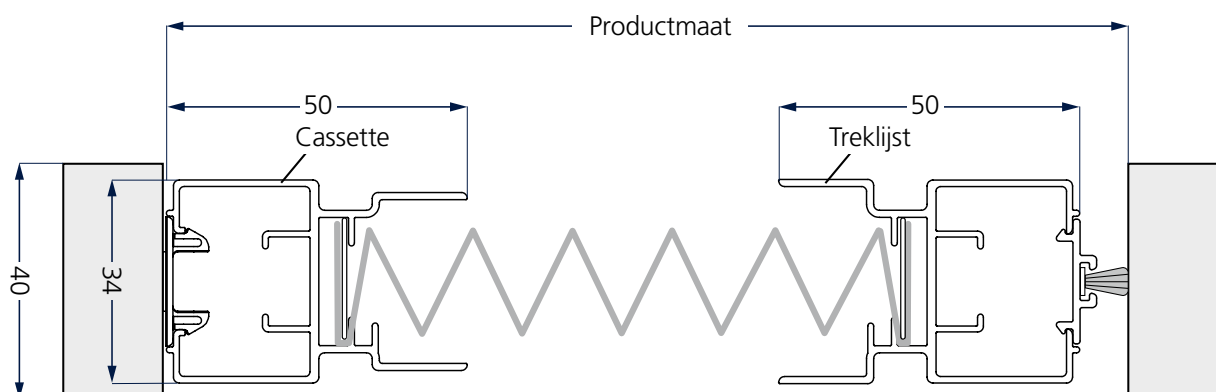

Plisséhordeur bij een breedte vanaf 110 cm

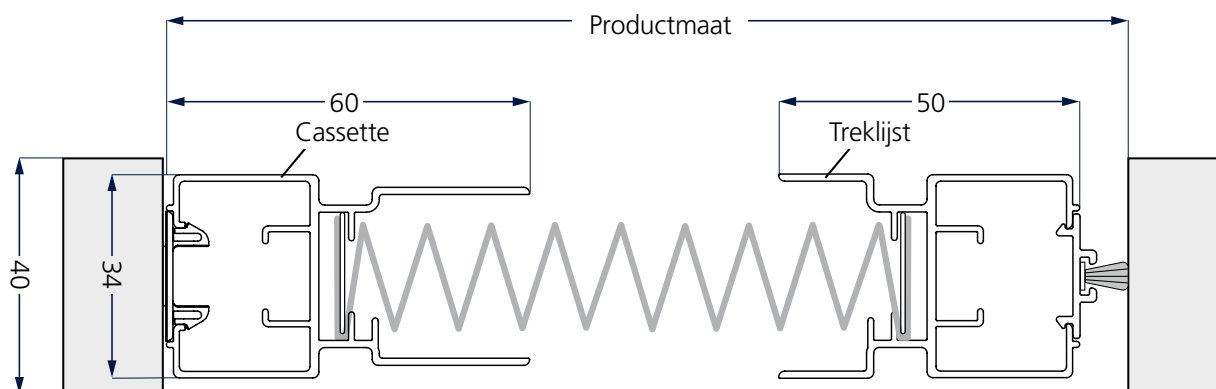


Plisséhordeur bij een breedte vanaf 160 cm

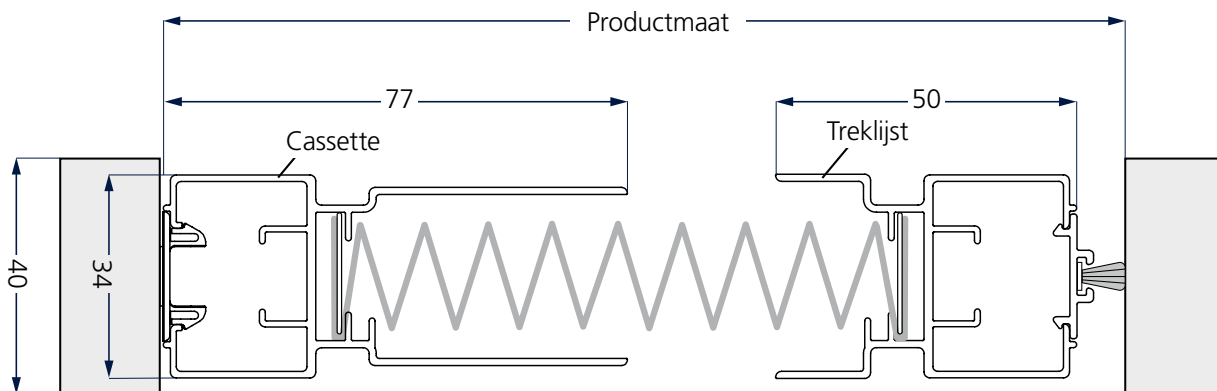


Dubbele hordeur - montage in het kozijn

Dubbele plisséhordeur met borstelsluiting

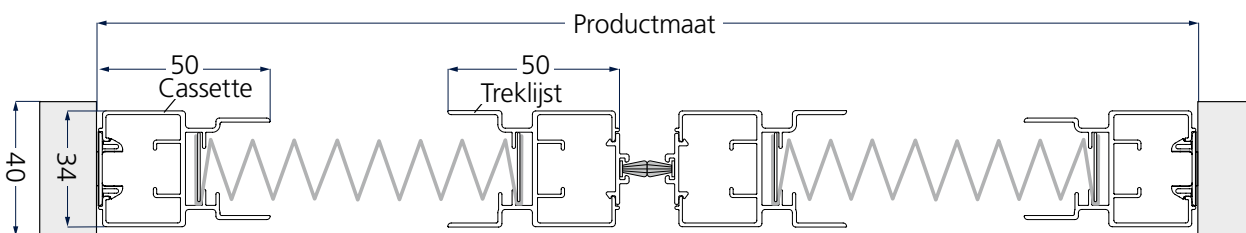


Dubbele plisséhordeur met magneetsluiting

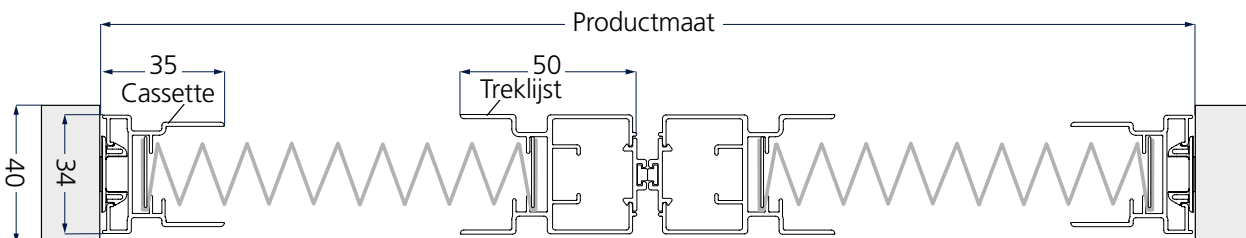


Enkele hordeur - montage op het kozijn

Plisséhordeur met schakels door de treklijst

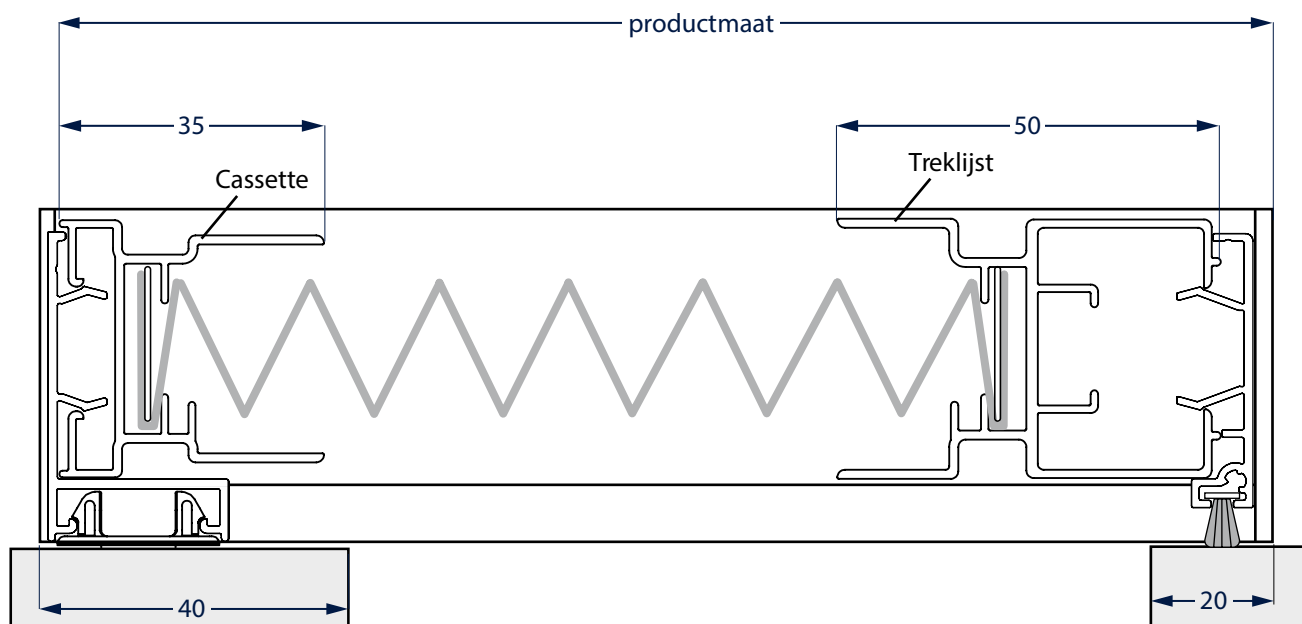


Plisséhordeur met schakels door de treklijst en cassette


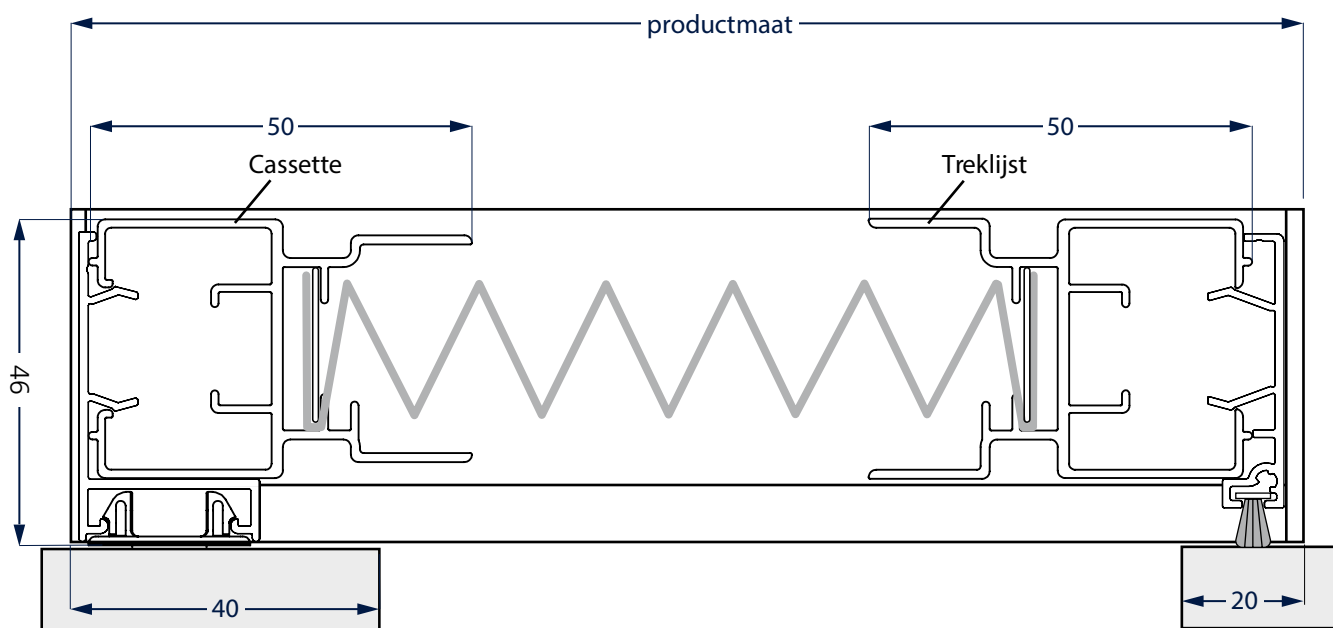


Dubbele hordeur - montage op het kozijn

Dubbele plisséhordeur met borstelsluiting

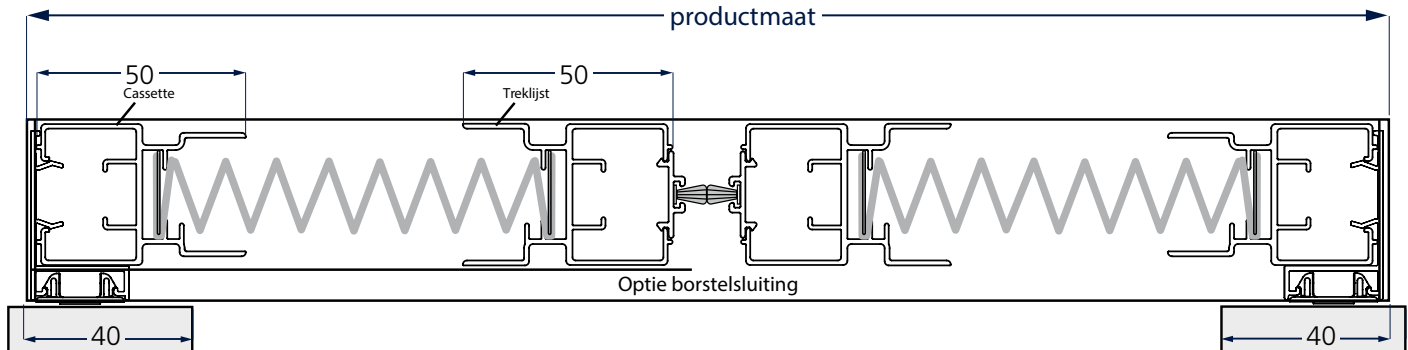

Montage bovengeleider en L-profiel

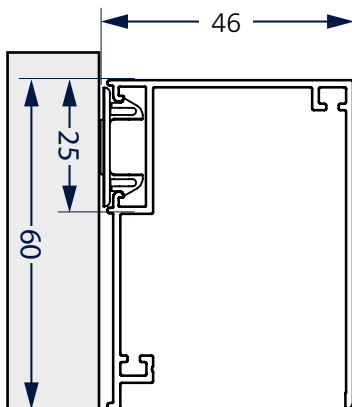



Bekijk de handleiding
via de QRcode.

PLISSÉHOR **ALLURE EXTRA**



Contact informatie

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten
Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 36

Whatsapp +31 341 36 96 36

E-mail verkoop@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Putten: ma. t/m vr. van 07.00 t/m 17.00 uur

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur



net iets meer