




DEUREN EN RAMEN VAN HOUT

Hét hefschuif beslag programma



Hefschuifstelsysteem verschaft meer ruimte en licht

Veiligheid en comfort in woonomgevingen



Bedieningscomfort en functionaliteit laat niets te wensen over

De klassieke hefschuifsystemen van Gretsche-Unitas zorgen reeds jaar en dag voor een prettige lichtinval en een aangename woonomgeving.

De GU holding presenteert een nieuwe generatie beslag dat ten aanzien van bedieningscomfort, inbraakbeveiliging en ventilatie niets te wensen overlaat.

Eenvoudig, snel en veilig is ons devies wanneer het over de fabricagemethodes van deuren en ramen gaat. Door de productievriendelijke beslagonderdelen, het brede scala aan accessoires en de uitgebreide documentatie zijn de producten van Gretsche-Unitas bijzonder eenvoudig, tijdsbesparend en veilig te verwerken.

Productoverzicht

	Hout			
Soort van element	GU-934 deur	GU-934 raam	GU-937 deur	GU-937 raam
Deurgewicht in kilo's	Tot 300*	Tot 300*	Tot 150	Tot 150
Deurbreedte in mm's	700 – 3300	700 – 3300	700 – 3300	700 – 3300
Deurhoogte in mm's	1851 – 3250	850 – 1865	1851 – 3250	850 – 1865
Aantal deuren	2 tot 6 delig	2 tot 4 delig	2 tot 6 delig	2 tot 4 delig

* Met tandemloopwag tot 400 kg. Een maximum van 600 kg op aanvraag.


De fundamentele eigenschappen en voorkeuren van alle beslagvarianten zijn:

- Uitstekende eigenschappen in bedieningscomfort
- Aangenaam lichte bediening, zelfs bij grote en zware deuren. Dit vanwege perfect op elkaar afgestemde loopwagens, aandrijvingen en grepen
- Hoog comfort door een breed pakket aan perfect passende accessoires
- Alternatieve dorpeloplossingen bieden door het gebruik van uitstekend materiaalgebruik een groot toepassingsgebied
- Hoge beveiligingsgraad tegen diefstal door stabiele beslagonderdelen
- Hoge beschermingsgraad door optimaal veiligheidsbeslag
- Optimale corrosiebescherming door toepassing van onze ferGUard* zilver oppervlakte behandeling
- Deurgrepen eenvoudig te bedienen

Hefschuif schema's A t/m L


Schema A

1 Hefschuif deur met 1 vast raam
Tekening: naar rechtsschuivend




Schema C

2 Hefschuifdeuren met 2 vaste ramen
Tekening: naar links- en rechtsschuivend




Schema D

2 Hefschuifdeuren, 2 schuivend
Tekening: naar links- en rechtsschuivend




Schema E

2 Hefschuifdeuren
1 vast raam
Tekening: rechtsschuivend




Schema F

4 Hefschuifdeuren
Tekening: naar links- en rechtsschuivend




Schema G1 symetrisch

1 Hefschuifdeur
2 vaste ramen
Tekening: rechtsschuivend




Schema G1 a-symetrisch

Met deurstijl
1 Hefschuifdeur
2 vaste ramen, tekening: rechtsschuivend




Schema H

3 Hefschuifdeuren (zoals G symetrisch)
Tekening: naar links- en rechtsschuivend




Schema K

2 Hefschuifdeuren
1 vast raam
Tekening: naar links- en rechtsschuivend



Schema L

4 Hefschuifdeuren
2 vaste ramen
Tekening: naar links- en rechtsschuivend



De basis

Meerdere varianten



Draaigrepen – voor comfortabel gebruik

Voor de bediening van de hefschuif elementen staan in onze series DIRIGENT, RONDO en FORTE meerdere varianten ter beschikking:

- Greep binnenzijde, met of zonder PC sparing
- Afneembare greep aan de binnenzijde mogelijk
- Grepen binnen- en buitenzijde, aan beide zijden met PC sparing mogelijk

Eenvoudige montage:

Alle eerder geleverde grepen kunnen te allen tijde vervangen worden door de allernieuwste modellen!

Hefschuif loopwagens – het nieuwe gemak

De Gretsch-Unitas hefschuif loopwagens overtuigen u door hun doordachte constructie en hoge kwaliteit. Zij garanderen gebruiksgemak en soepel loopwerk bij elk gebruik.



Hefschuif loopwagen GU-934 met faceGUard* oppervlakte behandeling

Hefschuif loopwagen GU-934 met ferGUard* oppervlakte behandeling




Hefschuif loopwagen GU-937 met ferGUard* oppervlakte behandeling

Uittilbeveiliging – precisie en kwaliteit zonder compromissen

De Gretsch-Unitas hefschuif sloten onderscheiden zich door kwaliteit en levensduur. De constructie is de laatste jaren steeds verbeterd, waardoor GU de maatstaf in de markt is.

Hefschuif slot,
doorn 37,5 of 27,5 mm

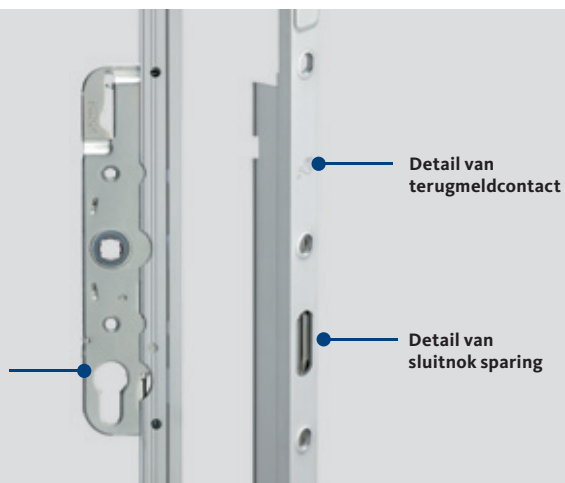

Beveiligen

Opwaarderen van de veiligheid van hefschuif elementen



Pas uw hefschuif elementen aan uw persoonlijke veiligheidswensen aan

Door onvoldoende beveiligde ramen en deuren maakt u het ongenode bezoekers erg makkelijk om binnen te komen. Ramen en deuren zijn de zwakke plekken in gebouwen tenzij deze worden voorzien van degelijk veiligheidsbeslag.

De helft van alle inbraken blijft bij pogingen als de inbreker niet binnen enkele minuten binnen kan komen. De politie adviseert daarom ook om inbraakwerend beslag te monteren.

Onderstaand ziet u een pakket aan maatregelen waarmee u uw hefschuifelement kunt beveiligen. Dit voor zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen.

1. Uittilbeveiliging

2. Terugmeldcontact

3. Draaigreep Se, afsluitbaar

4. Ventilatiebok

5. Veiligheids afdichtingsprofiel Se

1 Uittilbeveiliging
Beveiligt tegen opzettelijk forceren van het element.

2 Terugmeldcontact met magneetschakelaar
Eenvoudige montage voor alle beslagvormen door middel van magneetschakelaar.




3 Draaigreep Se, PC afsluitbaar
De deurgreep Se met cilindersparring kan zowel aan de binnen- als buitenzijde te allen tijde vervangen worden, omdat het hefslot altijd voorzien is van een cilindersparring.

4 Ventilatiebok
Vergrendeld de deur in ventilatiestand.

5 Veiligheids afdichtingsprofiel Se
Met de aluminium middenstijlbeveiliging wordt een hoge mate van inbraakwering gerealiseerd, zodat de deuren niet meer open geschoven kunnen worden.



Ventilatioerooster, WK-2 getest
Zelfs in de ventilatiestand is het element veilig vergrendeld.

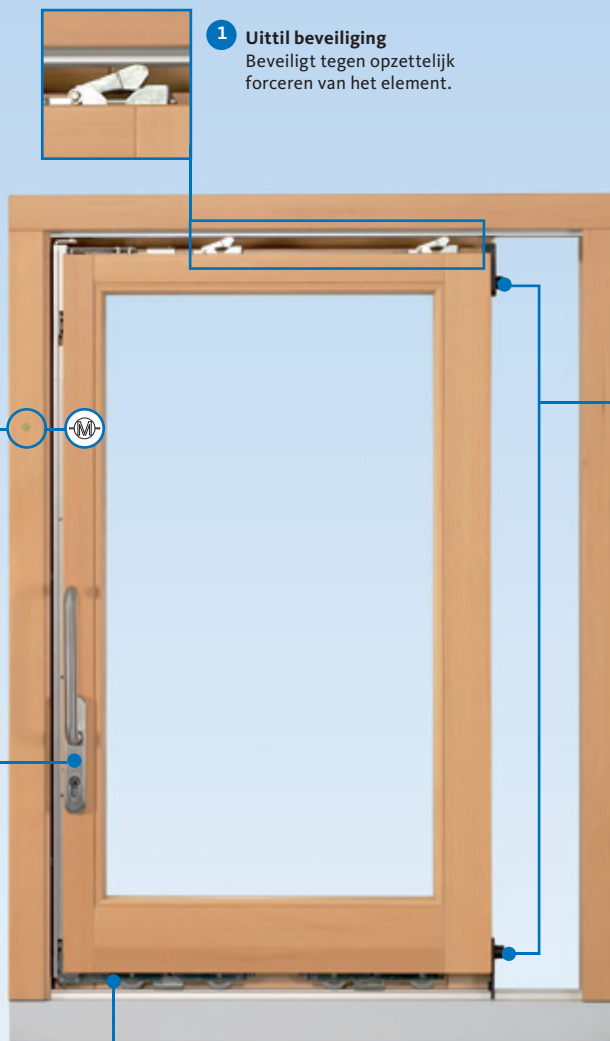

Hefschuif ventilatierooster


Het onlangs ontwikkelde ventilatierooster combineert inbraakwering met optimale ventilatie. Elementen met dit ventilatierooster zijn:

- Inbraakwerend, zelfs in ventilatiestand!
- WK-2 goedgekeurd volgens NEN 5096


Andere voordelen:

Het ventilatierooster kan zonder veel extra werk worden toegepast bij hefschuif elementen van hout en verschillende kunststof profielen.


- Ventilatierooster van geëloxeerd aluminium, voorzien van insectenhor
- Aansluiting van het rooster aan de boven- en onderzijde geschiedt door profielgebonden afdichtingsdelen




In gesloten positie:
deur is afgesloten en op slot




In schuif positie:
greep op 90° stand



Ventilatiestand:
deur is gesloten

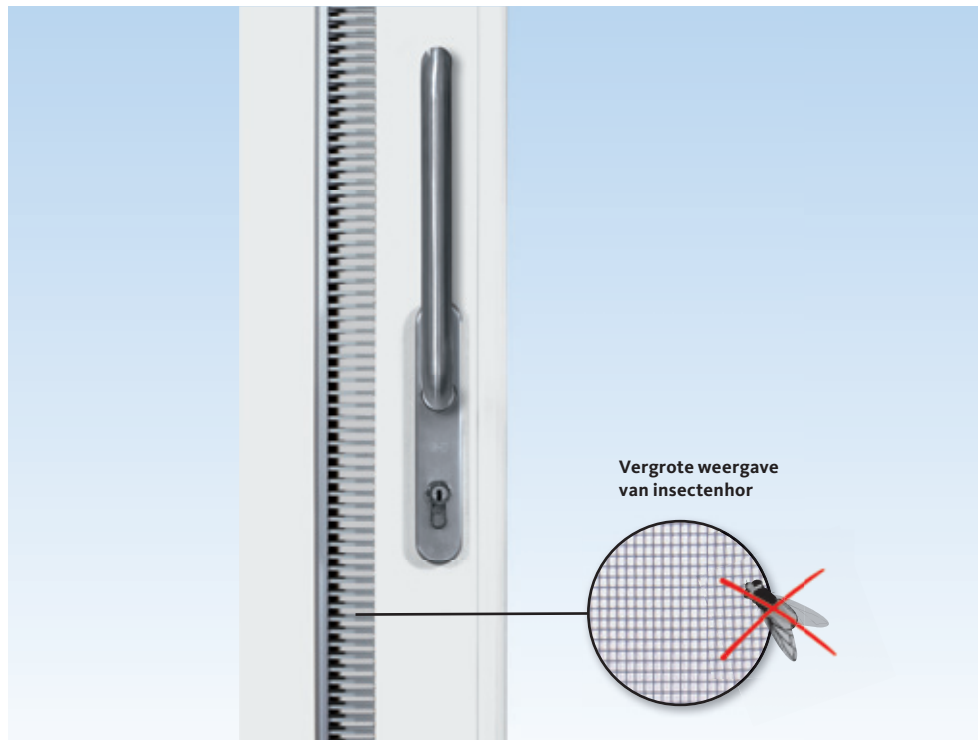

Vergrote weergave
van insectenhor

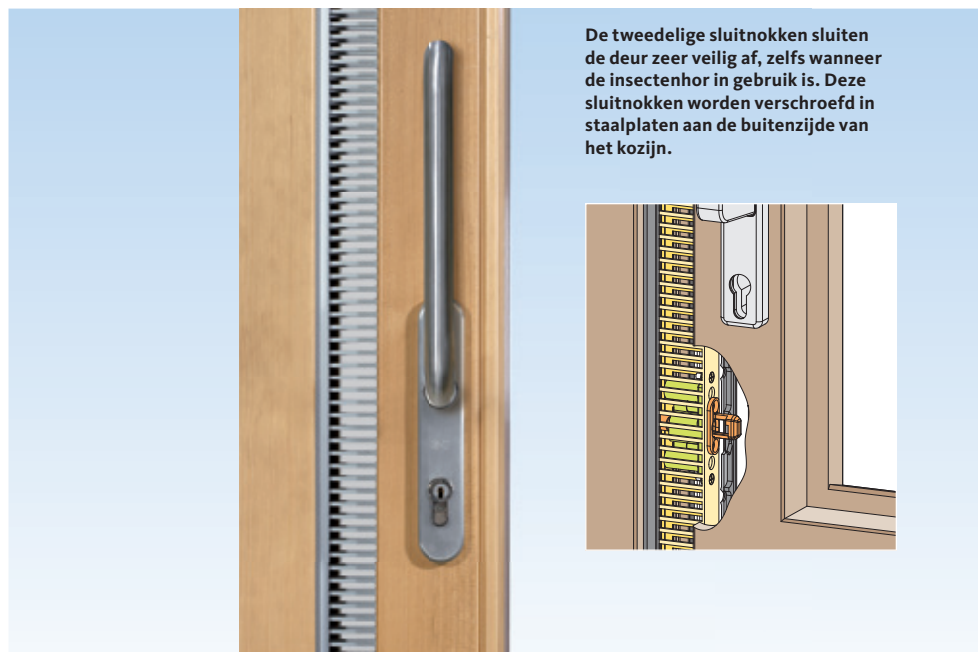

De tweedelige sluitnokken sluiten de deur zeer veilig af, zelfs wanneer de insectenhor in gebruik is. Deze sluitnokken worden verschroefd in staalplaten aan de buitenzijde van het kozijn.



De HS-SPEED *Limit*er is onzichtbaar weggewerkt achter een beschermingsprofiel



Dankzij de doorontwikkelde HS-SPEED *Limit*er, wordt het risico op letsel door zware deuren verhinderd

Hefschuif element met HS-SPEED *Limit*er

Wanneer een groot en zwaar HS element in beweging komt is dit door de kinetische energie lastig te stoppen.

De HS-SPEED *Limit*er zorgt ervoor dat de schuifdeur gecontroleerd wordt geopend en gesloten, dit ter voorkoming van lichamelijk letsel en schade aan de constructie.

Het systeem is bijzonder geschikt voor objecten met verhoogde veiligheidsvoorzieningen, plaatsen waar kinderen verblijven; zoals basisscholen, kinderopvang en alle andere openbare gelegenheden.

Verdere voordelen:

- Geen beperking van het normale bedieningscomfort
- Eenvoudige montage
- Vervangbaar
- Geschikt voor hout, kunststof en aluminium

HS-SPEED *Limit*er voor hefschuif elementen GU-934 / GU-937

Toepassingsgebieden

	GU-934	GU-937
Max. Deurbreedte in mm's	3300	2200
Max. Deurhoogte in mm's	2765	2765
Max. Deurgewicht in kilo's	400	150

Voor raamschema's A,C,G en K



Gisteren



Vandaag

Top klasse hefschuif elementen op basis van de laatste technische stand: veilig, gemakkelijk en snel!

Om het hefschuif beslag weer als nieuw te laten functioneren, heeft GU uitgebreide documentatie voor mogelijke renovaties.

Er zijn verschillende manieren om oudere hefschuifsystemen te upgraden. Met deze renovatiemogelijkheden stellen wij de verwerkers in de gelegenheid om additionele opdrachten binnen te halen.

Comfort en Design

- Hefschuifslot
- Loopwagens
- GU dorpel
- Grepen
- Elektrisch aangedreven hefschuifbeslag
- **HS-Master**
- **HS-SPEED Limiter**

Veiligheid

- Uittilbeveiliging
- Terugmeldcontact
- Ventilatiebok
- Draaigreep SE
- Middenstijlbeveiliging

Functionaliteit

- Hefschuifslot
- Loopwagens

Contact informatie

Hoge Eng West 14, 3882 TR Putten
Tijsselingstraat 2, 3861 RP Nijkerk

Telefoon +31 341 36 96 36

Whatsapp +31 341 36 96 36

E-mail verkoop@jecor.nl

Openingstijden:

Vestiging Putten: ma. t/m vr. van 07.00 t/m 17.00 uur

Vestiging Nijkerk: ma. t/m vr. van 08.00 t/m 17.00 uur



net iets meer